




Каталог технологического оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

Нейтральное оборудование	3
Ванны производственные	4
Ванны цельнотянутые	6
Столы на трубе	8
Столы на уголке	9
Столы для отходов на уголке	10
Столы-тумбы	11
Барные станции	13
Шкафы закрытые	14
Стеллажи	15
Стеллажи для посуды	17
Полки навесные открытые разборные	18
Полки навесные/настольные	19
Шкафы навесные	20
Тележки вспомогательные	21
Шпильки	23
Подставки	24
Подтоварники	25
Противни	26
Прочее	27
Вытяжные зонты	28
Зонты вентиляционные	30
 Встраиваемое оборудование DROP-IN	 31
Сварной каркас	32
Охлаждаемые модули REFLINE	33
Тепловые модули HOTLINE	40
Нейтральные модули METLINE	44
Настольные полки и экраны	49
 Пекарские шкафы	 54

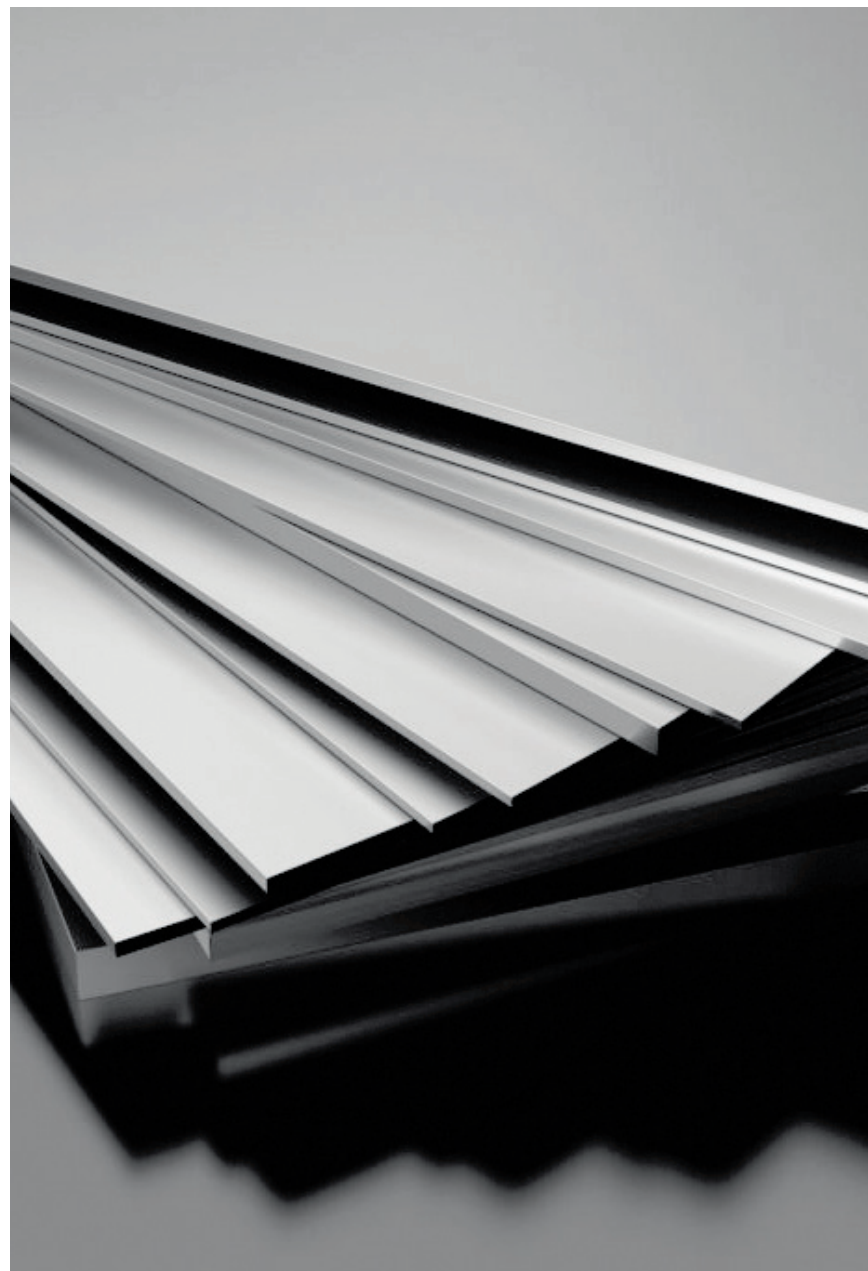

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



для производства используется импортная сталь высокого качества

ВАННЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАЗБОРНЫЕ (ёмкость толщиной 0,8 мм, каркас 1,5 мм, AISI 430)

Качество и технология сварки моечных ванн обеспечивает не только герметичность соединения, но и динамическую и статическую прочность конструкции. Ширина отбортовки ванн 50 мм. В стандартных ваннах возможно вырезать отверстие под смеситель d 30-35 мм (без удорожания стоимости). Каркас ванны имеет двойную обвязку, что обеспечивает жесткость при эксплуатации, выполнен из уголка 35х35 мм. Возможен заказ: ванн с бортом различной высоты с увеличенной задней площадкой (задняя отбортовка) до 80 мм для отверстия под смеситель d 50 мм.

СТОЛЫ НА ТРУБЕ РАЗБОРНЫЕ

(столешница толщиной 0,8 мм AISI 430 с усилением ЛДСП 16 мм, полка сплошная – нержавеющей сталь)

Столы имеют регулируемые по высоте ножки (средняя регулировка 2 см). Сплошная полка или обвязка располагаются от пола на расстоянии 150 мм.

СТОЛЫ НА УГОЛКЕ РАЗБОРНЫЕ

(столешница толщиной 0,8 мм AISI 430 с усилением ЛДСП 16 мм, каркас толщиной 1,5 мм)

Ножки столов имеют регулируемые по высоте опоры. Высота стола 870 мм (с закрученными ножками), средняя регулировка высоты стола до крайней точки выкручивания 30 мм. Максимальное выкручивание может привести к неустойчивости конструкции стола. Каркас уголок 35х35 мм. Высота борта 38 мм. Возможен заказ столов с 2-мя, 3-мя, 4-мя бортами, дополнительными полками. Сплошная полка или обвязка располагаются от пола на расстоянии 150 мм.

СТЕЛЛАЖИ РАЗБОРНЫЕ (толщина полки 0,8 мм, AISI 430, каркас толщиной 1,5 мм,)

Полки длиной свыше 1000 мм имеют центральное усиление. Стойки комплектуются регулируемыми опорами. Высота полок 50 мм.

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ПОСУДЫ РАЗБОРНЫЕ

(AISI 430, толщиной 0,8 мм, сетки хромированные, каплесборник нерж. ст.)

Загрузка 1-ой полки для тарелок (d 24-31 см) — 31 шт. Загрузка 1-й полки для стаканов (при d=8 см) — 20 шт.

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СВАРНЫЕ (толщиной 0,8 мм, AISI 430 с жировыми фильтрами типа «лабиринт»)

Подсветка, блок приточной вентиляции, вытяжной вентилятор устанавливаются дополнительно. Поддержка для зонта (крепление) входит в комплект: ушка 4 шт. + ответная часть, дренажный патрубок для слива масла.

КАРКАС:

нержавеющий

КАРКАС Н/С УГОЛОК 35х35

КАРКАС Н/С ТРУБА 25х25

КАРКАС Н/С ТРУБА 40х40

оцинкованный

КАРКАС ОЦ УГОЛОК 35х35

СВАРНЫЕ



Модель	Габариты, мм
ВМПС -1-400 , глубина 300 мм	500x500x870
ВМПС -1-430 , глубина 300 мм	530x530x870
ВМПС -1-480 , глубина 400 мм	580x580x870
ВМПС -1-500 , глубина 400 мм	600x600x870
ВМПС -1-530 , глубина 400 мм	630x630x870
ВМПС -1-600 , глубина 400 мм	700x700x870
ВМПС -1-630 , глубина 400 мм	730x730x870
ВМПС -1-700 , глубина 400 мм	800x800x870

КАРКАС Н/С УГОЛОК 35x35

КАРКАС ОЦ УГОЛОК 35x35

СВАРНЫЕ



Модель	Габариты, мм
ВМПС -2-400 , глубина 300 мм	980x500x870
ВМПС -2-430 , глубина 300 мм	1040x530x870
ВМПС -2-480 , глубина 400 мм	1150x580x870
ВМПС -2-500 , глубина 400 мм	1180x600x870
ВМПС -2-530 , глубина 400 мм	1250x630x870
ВМПС -2-630 , глубина 400 мм	1450x730x870
ВМПС -2-700 , глубина 400 мм	1590x800x870

КАРКАС Н/С УГОЛОК 35x35

КАРКАС ОЦ УГОЛОК 35x35

СВАРНЫЕ



Модель	Габариты, мм
ВМПС -3-400 , глубина 300 мм	1460x500x870
ВМПС -3-430 , глубина 300 мм	1560x530x870
ВМПС -3-480 , глубина 400 мм	1710x580x870
ВМПС -3-500 , глубина 400 мм	1760x600x870
ВМПС -3-530 , глубина 400 мм	1860x630x870
ВМПС -3-630 , глубина 400 мм	2150x730x870

КАРКАС Н/С УГОЛОК 35x35

КАРКАС ОЦ УГОЛОК 35x35

КОТЛОМОЕЧНЫЕ



Модель	Габариты, мм
ВМПСК-1/400/880 , глубина 300 мм	980x500x870
ВМПСК-1/430/940 , глубина 300 мм	1040x530x870
ВМПСК-1/500/1000 , глубина 400 мм	1100x600x870
ВМПСК-1/530/1110 , глубина 400 мм	1210x630x870
ВМПСК-1/600/1200 , глубина 400 мм	1300x700x870

КАРКАС Н/С УГОЛОК 35x35

КАРКАС ОЦ УГОЛОК 35x35



Правая
рабочая поверхность
(ПР)

С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Усиленна ламинированным ЛДСП 16 мм по всему периметру, **защитный фартук (под заказ)** на лицевой панели (оцинк/нерж).

Модель	Габариты, мм
ВМПС-1-10 (400x400x300) ПР	1000x600x870
ВМПС-1-11 (400x400x300) ПР	1100x600x870
ВМПС-1-12 (400x400x300) ПР	1200x600x870
ВМПС-1-14 (400x400x300) ПР	1400x600x870
ВМПС-1-15 (400x400x300) ПР	1500x600x870

КАРКАС Н/С УГОЛОК 35x35

КАРКАС ОЦ УГОЛОК 35x35



Левая
рабочая поверхность
(ЛР)

С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Усиленна ламинированным ЛДСП 16 мм по всему периметру, **защитный фартук (под заказ)** на лицевой панели (оцинк/нерж).

Модель	Габариты, мм
ВМПС-1-10 (400x400x300) ЛР	1000x600x870
ВМПС-1-11 (400x400x300) ЛР	1100x600x870
ВМПС-1-12 (400x400x300) ЛР	1200x600x870
ВМПС-1-14 (400x400x300) ЛР	1400x600x870
ВМПС-1-15 (400x400x300) ЛР	1500x600x870

КАРКАС Н/С УГОЛОК 35x35

КАРКАС ОЦ УГОЛОК 35x35



ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ

Производительность 0,5 м³ в час
Пиковый сбор 40 л
Съемная крышка
Перфорированный лоток

Модель	Габариты, мм
Жироуловитель под моечную ванну	550x400x330

ПОЛНОСТЬЮ Н/С



РУКОМОЙНИК

Цельнотянутый
Ёмкость AISI 304

Модель	Габариты, мм
Рукомойник настенный РН-400	400x310x140

ПОЛНОСТЬЮ Н/С

ВАННЫ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ



Емкость - цельнотянутая ванна AISI 304, толщиной 1мм, с отверстием под сифон; каркас - разборный если на уголке; сварное если на трубе; ножки - рег. по высоте.

Ширина отбортовки ванн 100мм по периметру.

Каркас разборный (если на уголке); сварной (если на трубе) имеет верхнюю (под столешницей) и нижнюю обвязку.

Материал обвязки соответствует выбранному каркасу.

Все ванны с бортом. $h=45\text{мм}$. Возможен заказ ванн без борта.

Высоту борта возможно менять.



ИЗГОТАВЛИВАЕМ НЕСТАНДАРТ: (по размерам клиента, и в кратчайшие сроки)

Модель	Габариты, мм	Емкость	Цена руб.			
			Каркас уголок 35х35 (разборный)		Каркас труба (сварной)	
			оцинков.	нерж.	25х25	40х40
ВМПЦБ-1-442 NEW	600х600х870	400х400х250	11670	12983	13900	14760
ВМПЦБ-1-553 NEW	700х700х870	500х500х300	12440	14700	16625	16985
ВМПЦБ-2-442 NEW	1100х600х870	400х400х250	19463	20580	23540	24580
ВМПЦБ-2-553 NEW	1300х700х870	500х500х300	24740	26500	27430	28300
ВМПЦБ-3-442 NEW	1700х600х870	400х400х250	29700	32420	32270	32900
ВМПЦБ-3-553 NEW	1900х700х870	500х500х300	34260	37250	42340	43200

СТОЛЫ НА ТРУБЕ

**БЕЗ БОРТА СПЛОШНАЯ
ПОЛКА (ПС)**



КАРКАС Н/С ТРУБА 25x25

КАРКАС Н/С ТРУБА 40x40

Модель	Серия 500, мм	Серия 600, мм	Серия 700, мм
СПОТ (пс) -4-5 (6,7)	500x500x870h	500x600x870h	500x700x870h
СПОТ (пс) -5-5 (6,7)	500x500x870h	500x600x870h	500x700x870h
СПОТ (пс) -6-5 (6,7)	600x500x870h	600x600x870h	600x700x870h
СПОТ (пс) -7-5 (6,7)	700x500x870h	700x600x870h	700x700x870h
СПОТ (пс) -8-5 (6,7)	800x500x870h	800x600x870h	800x700x870h
СПОТ (пс) -9-5 (6,7)	900x500x870h	900x600x870h	900x700x870h
СПОТ (пс) -10-5 (6,7)	1000x500x870h	1000x600x870h	1000x700x870h
СПОТ (пс) -11-5 (6,7)	1100x500x870h	1100x600x870h	1100x700x870h
СПОТ (пс) -12-5 (6,7)	1200x500x870h	1200x600x870h	1200x700x870h
СПОТ (пс) -13-5 (6,7)	1300x500x870h	1300x600x870h	1300x700x870h
СПОТ (пс) -14-5 (6,7)	1400x500x870h	1400x600x870h	1400x700x870h
СПОТ (пс) -15-5 (6,7)	1500x500x870h	1500x600x870h	1500x700x870h
СПОТ (пс) -16-5 (6,7)	1600x500x870h	1600x600x870h	1600x700x870h
СПОТ (пс) -17-5 (6,7)	1700x500x870h	1700x600x870h	1700x700x870h
СПОТ (пс) -18-5 (6,7)	1800x500x870h	1800x600x870h	1800x700x870h
СПОТ (пс) -19-5 (6,7)	1900x500x870h	1900x600x870h	1900x700x870h
СПОТ (пс) -20-5 (6,7)	2000x500x870h	2000x600x870h	2000x700x870h

**С БОРТОМ СПЛОШНАЯ
ПОЛКА (ПС)**



КАРКАС Н/С ТРУБА 25x25

КАРКАС Н/С ТРУБА 40x40

Модель	Серия 500, мм	Серия 600, мм	Серия 700, мм
СПБТ (пс) -4-5 (6,7)	500x500x870h	500x600x870h	500x700x870h
СПБТ (пс) -5-5 (6,7)	500x500x870h	500x600x870h	500x700x870h
СПБТ (пс) -6-5 (6,7)	600x500x870h	600x600x870h	600x700x870h
СПБТ (пс) -7-5 (6,7)	700x500x870h	700x600x870h	700x700x870h
СПБТ (пс) -8-5 (6,7)	800x500x870h	800x600x870h	800x700x870h
СПБТ (пс) -9-5 (6,7)	900x500x870h	900x600x870h	900x700x870h
СПБТ (пс) -10-5 (6,7)	1000x500x870h	1000x600x870h	1000x700x870h
СПБТ (пс) -11-5 (6,7)	1100x500x870h	1100x600x870h	1100x700x870h
СПБТ (пс) -12-5 (6,7)	1200x500x870h	1200x600x870h	1200x700x870h
СПБТ (пс) -13-5 (6,7)	1300x500x870h	1300x600x870h	1300x700x870h
СПБТ (пс) -14-5 (6,7)	1400x500x870h	1400x600x870h	1400x700x870h
СПБТ (пс) -15-5 (6,7)	1500x500x870h	1500x600x870h	1500x700x870h
СПБТ (пс) -16-5 (6,7)	1600x500x870h	1600x600x870h	1600x700x870h
СПБТ (пс) -17-5 (6,7)	1700x500x870h	1700x600x870h	1700x700x870h
СПБТ (пс) -18-5 (6,7)	1800x500x870h	1800x600x870h	1800x700x870h
СПБТ (пс) -19-5 (6,7)	1900x500x870h	1900x600x870h	1900x700x870h
СПБТ (пс) -20-5 (6,7)	2000x500x870h	2000x600x870h	2000x700x870h

СТОЛЫ НА УГОЛКЕ



КАРКАС Н/С УГОЛОК 35x35

КАРКАС ОЦ УГОЛОК 35x35

ОБВЯЗКА (ПО), БЕЗ БОРТА (СПО)/С БОРТОМ (СПБ)

Модель	Серия 600, мм	Серия 700, мм	Серия 800, мм
СПО/СПБ (по) -6-6 (7,8)	600x600x870h	600x700x870h	600x800x870h
СПО/СПБ (по) -7-6 (7,8)	700x600x870h	700x700x870h	700x800x870h
СПО/СПБ (по) -8-6 (7,8)	800x600x870h	800x700x870h	800x800x870h
СПО/СПБ (по) -9-6 (7,8)	900x600x870h	900x700x870h	900x800x870h
СПО/СПБ (по) -9,5-6 (7,8)	950x600x870h	950x700x870h	950x800x870h
СПО/СПБ (по) -10-6 (7,8)	1000x600x870h	1000x700x870h	1000x800x870h
СПО/СПБ (по) -11,5-6 (7,8)	1150x600x870h	1150x700x870h	1150x800x870h
СПО/СПБ (по) -12-5 (7,8)	1200x600x870h	1200x700x870h	1200x800x870h
СПО/СПБ (по) -14-6 (7,8)	1400x600x870h	1400x700x870h	1400x800x870h
СПО/СПБ (по) -15-6 (7,8)	1500x600x870h	1500x700x870h	1500x800x870h
СПО/СПБ (по) -18-6 (7,8)	1800x600x870h	1800x700x870h	1800x800x870h



КАРКАС Н/С УГОЛОК 35x35

КАРКАС ОЦ УГОЛОК 35x35

ОБВЯЗКА (ПС), БЕЗ БОРТА (СПО)/С БОРТОМ (СПБ)

Модель	Серия 600, мм	Серия 700, мм	Серия 800, мм
СПО/СПБ (пс) -6-6 (7,8)	600x600x870h	600x700x870h	600x800x870h
СПО/СПБ (пс) -7-6 (7,8)	700x600x870h	700x700x870h	700x800x870h
СПО/СПБ (пс) -8-6 (7,8)	800x600x870h	800x700x870h	800x800x870h
СПО/СПБ (пс) -9-6 (7,8)	900x600x870h	900x700x870h	900x800x870h
СПО/СПБ (пс) -9,5-6 (7,8)	950x600x870h	950x700x870h	950x800x870h
СПО/СПБ (пс) -10-6 (7,8)	1000x600x870h	1000x700x870h	1000x800x870h
СПО/СПБ (пс) -11,5-6 (7,8)	1150x600x870h	1150x700x870h	1150x800x870h
СПО/СПБ (пс) -12-5 (7,8)	1200x600x870h	1200x700x870h	1200x800x870h
СПО/СПБ (пс) -14-6 (7,8)	1400x600x870h	1400x700x870h	1400x800x870h
СПО/СПБ (пс) -15-6 (7,8)	1500x600x870h	1500x700x870h	1500x800x870h
СПО/СПБ (пс) -18-6 (7,8)	1800x600x870h	1800x700x870h	1800x800x870h



КАРКАС Н/С УГОЛОК 35х35

КАРКАС ОЦ УГОЛОК 35х35

БЕЗ БОРТА

Диаметр отверстия 220 мм

Столешница 0,8 мм AISI 430

Модель	Серия 600, мм	Серия 700, мм
СПОО (по) -6-6	600х600х870h	600х700х870h
СПОО (по) -7-6	700х600х870h	700х700х870h
СПОО (по) -8-6	800х600х870h	800х700х870h
СПОО (по) -9-6	900х600х870h	900х700х870h
СПОО (по) -10-6	1000х600х870h	1000х700х870h
СПОО (по) -11,5-6	1150х600х870h	1150х700х870h
СПОО (по) -12-6	1200х600х870h	1200х700х870h
СПОО (по) -15-6	1500х600х870h	1500х700х870h



КАРКАС Н/С УГОЛОК 35х35

КАРКАС ОЦ УГОЛОК 35х35

С БОРТОМ

Диаметр отверстия 220 мм

Столешница 0,8 мм AISI 430

Модель	Габариты серия 600, мм	Габариты серия 700, мм
СПБО (по) -6-6	600х600х870h	600х700х870h
СПБО (по) -7-6	700х600х870h	700х700х870h
СПБО (по) -8-6	800х600х870h	800х700х870h
СПБО (по) -9-6	900х600х870h	900х700х870h
СПБО (по) -10-6	1000х600х870h	1000х700х870h
СПБО (по) -11,5-6	1150х600х870h	1150х700х870h
СПБО (по) -12-6	1200х600х870h	1200х700х870h
СПБО (по) -15-6	1500х600х870h	1500х700х870h



ПОЛНОСТЬЮ Н/С

ДВЕРИ-КУПЕ БЕЗ БОРТА/С БОРТОМ

1 полка внутри

Модель	Серия 600, мм	Серия 700, мм
СТКо 8-6 (7)	800x600x870h	800x700x870h
СТКо 9-6 (7)	900x600x870h	900x700x870h
СТКо 10-6 (7)	1000x600x870h	1000x700x870h
СТКо 11-6 (7)	1100x600x870h	1100x700x870h
СТКо 12-6 (7)	1200x600x870h	1200x700x870h
СТКо 13-6 (7)	1300x600x870h	1300x700x870h
СТКо 14-6 (7)	1400x600x870h	1400x700x870h
СТКо 15-6 (7)	1500x600x870h	1500x700x870h
СТКо 16-6 (7)	1600x600x870h	1600x700x870h
СТКо 17-6 (7)	1700x600x870h	1700x700x870h
СТКо 18-6 (7)	1800x600x870h	1800x700x870h



ПОЛНОСТЬЮ Н/С

ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ БЕЗ БОРТА/С БОРТОМ

1 полка внутри

Модель	Серия 600, мм	Серия 700, мм
СТРо 8-6 (7)	800x600x870h	800x700x870h
СТРо 9-6 (7)	900x600x870h	900x700x870h
СТРо 10-6 (7)	1000x600x870h	1000x700x870h
СТРо 11-6 (7)	1100x600x870h	1100x700x870h
СТРо 12-6 (7)	1200x600x870h	1200x700x870h
СТРо 13-6 (7)	1300x600x870h	1300x700x870h
СТРо 14-6 (7)	1400x600x870h	1400x700x870h
СТРо 15-6 (7)	1500x600x870h	1500x700x870h
СТРо 16-6 (7)	1600x600x870h	1600x700x870h
СТРо 17-6 (7)	1700x600x870h	1700x700x870h
СТРо 18-6 (7)	1800x600x870h	1800x700x870h

СТОЛЫ-ТУМБЫ

ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ С ЯЩИКАМИ ВЫДВИЖНЫМИ

1 полка внутри

Модель	Габариты, мм
СТРБЛ 12	1200x600x870h
СТРБЛ 15	1500x600x870h
СТРБЛ 18	1800x600x870h



ПОЛНОСТЬЮ Н/С



СТОЛ КОНДИТЕРСКИЙ

Столешница бук, 40 мм
Сварной


Модель	Габариты, мм
СПКо 10-7	1000x700x870h
СПКо 12-7	1200x700x870h
СПКо 15-7	1500x700x870h

КАРКАС Н/С ТРУБА 40x40

БАРНЫЕ СТАНЦИИ

Изменения положения комплектации внутри размерного ряда на цену не влияют (справа налево).

Барная станция может дополнительно комплектоваться по индивидуальному заказу с учетом пожелания бариста: вкатными и выкатными тележками, ящиками, гастроемкостями, и т.д.

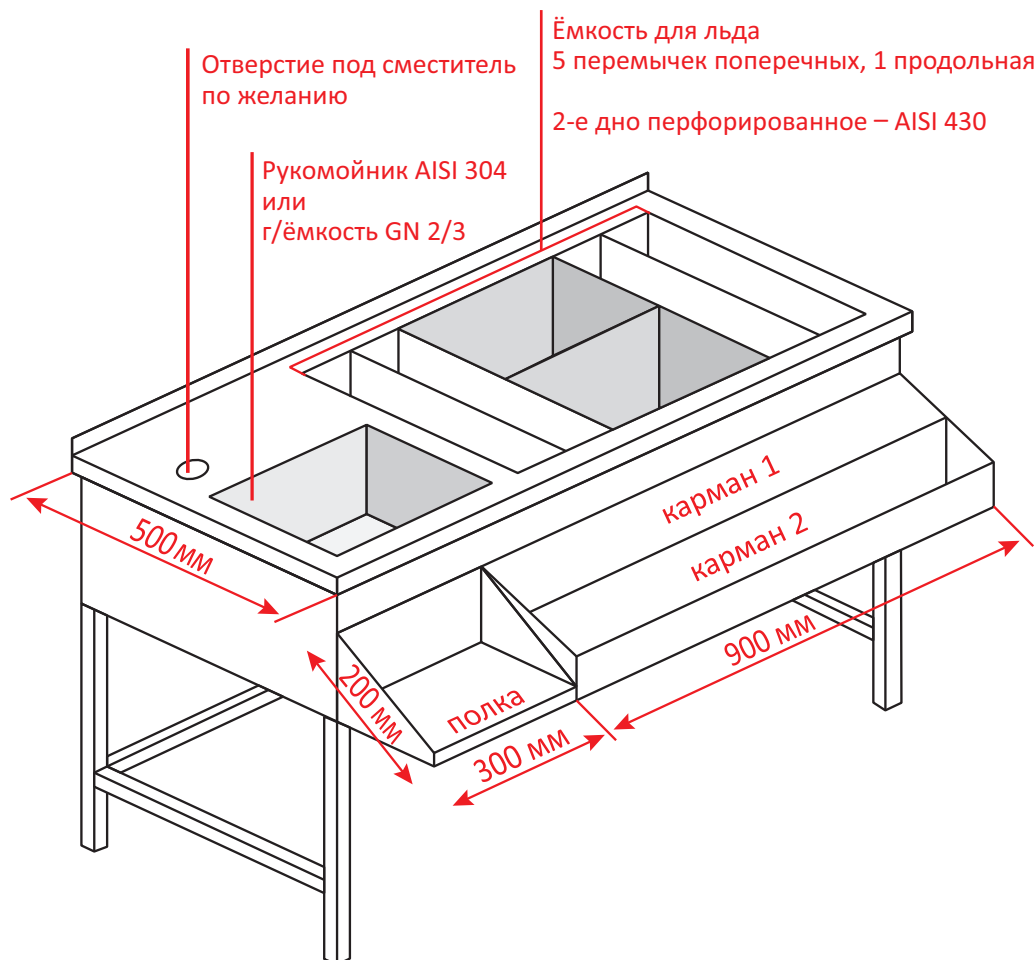

КАРКАС Н/С ТРУБА 25x25

Модель	Габариты, мм	Описание
БС-1200	1200x700x850 (500 мм столешница + 2 внешних кармана шириной по 100 мм)	2 кармана, 1 отверстие, емкость GN 2/3, борт. Емкость для льда с двойным перфорированным дном. Имеет 5 поперечных перемычек, 1 продольную
БС-1500	1500x700x850 (500 мм столешница + 2 внешних кармана шириной по 100 мм)	2 кармана, 1 отверстие, емкость GN 2/3, борт. Емкость для льда с двойным перфорированным дном. Имеет 5 поперечных перемычек, 1 продольную

ШКАФЫ ЗАКРЫТЫЕ



ДВЕРИ-КУПЕ

Внутри 2 полки,
3-я является дном.
Возможен заказ: замков,
дополнительных полок.

Модель	Габариты, мм
ШПЗК 10	1000x500x1800h
ШПЗК 12	1200x500x1800h
ШПЗК 15	1500x500x1800h

ПОЛНОСТЬЮ Н/С



ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ

Внутри 2 полки,
3-я является дном.
Возможен заказ: замков,
дополнительных полок.

Модель	Габариты, мм
ШПЗР 10	1000x500x1800h
ШПЗР 12	1200x500x1800h
ШПЗР 15	1500x500x1800h

ПОЛНОСТЬЮ Н/С



ДЛЯ ХЛЕБА

Для хранения в хлебных лотках,
8 уровней

Модель	Габариты, мм
ШХР-8	800x550x1800h

ПОЛНОСТЬЮ Н/С

СТЕЛЛАЖИ

СС-1 (н)



КАРКАС Н/С УГОЛОК 35х35

КАРКАС ОЦ УГОЛОК 35х35

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

4 сплошные полки из нерж. стали

Модель	Серия 400, мм	Серия 500, мм	Серия 600, мм
СКО/СКН -6-4 (5,6)	600x400x1600/1800h	600x500x1600/1800h	600x600x1600/1800h
СКО/СКН -7-4 (5,6)	700x400x1600/1800h	700x500x1600/1800h	700x600x1600/1800h
СКО/СКН -8-4 (5,6)	800x400x1600/1800h	800x500x1600/1800h	800x600x1600/1800h
СКО/СКН -9-4 (5,6)	900x400x1600/1800h	900x500x1600/1800h	900x600x1600/1800h
СКО/СКН -10-4 (5,6)	1000x400x1600/1800h	1000x500x1600/1800h	1000x600x1600/1800h
СКО/СКН -11-4 (5,6)	1100x400x1600/1800h	1100x500x1600/1800h	1100x600x1600/1800h
СКО/СКН -12-4 (5,6)	1200x400x1600/1800h	1200x500x1600/1800h	1200x600x1600/1800h
СКО/СКН -13-4 (5,6)	1300x400x1600/1800h	1300x500x1600/1800h	1300x600x1600/1800h
СКО/СКН -14-4 (5,6)	1400x400x1600/1800h	1400x500x1600/1800h	1400x600x1600/1800h
СКО/СКН -15-4 (5,6)	1500x400x1600/1800h	1500x500x1600/1800h	1500x600x1600/1800h

СС-1 (п)



КАРКАС Н/С УГОЛОК 35х35

КАРКАС ОЦ УГОЛОК 35х35

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

4 перфорированных полки из нерж. стали

Модель	Серия 400, мм	Серия 500, мм	Серия 600, мм
СКО(п)/СКН(п) -6-4 (5,6)	600x400x1600/1800h	600x500x1600/1800h	600x600x1600/1800h
СКО(п)/СКН(п) -7-4 (5,6)	700x400x1600/1800h	700x500x1600/1800h	700x600x1600/1800h
СКО(п)/СКН(п) -8-4 (5,6)	800x400x1600/1800h	800x500x1600/1800h	800x600x1600/1800h
СКО(п)/СКН(п) -9-4 (5,6)	900x400x1600/1800h	900x500x1600/1800h	900x600x1600/1800h
СКО(п)/СКН(п) -10-4 (5,6)	1000x400x1600/1800h	1000x500x1600/1800h	1000x600x1600/1800h
СКО(п)/СКН(п) -11-4 (5,6)	1100x400x1600/1800h	1100x500x1600/1800h	1100x600x1600/1800h
СКО(п)/СКН(п) -12-4 (5,6)	1200x400x1600/1800h	1200x500x1600/1800h	1200x600x1600/1800h
СКО(п)/СКН(п) -13-4 (5,6)	1300x400x1600/1800h	1300x500x1600/1800h	1300x600x1600/1800h
СКО(п)/СКН(п) -14-4 (5,6)	1400x400x1600/1800h	1400x500x1600/1800h	1400x600x1600/1800h
СКО(п)/СКН(п) -15-4 (5,6)	1500x400x1600/1800h	1500x500x1600/1800h	1500x600x1600/1800h

СТЕЛЛАЖИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

4 сплошные полки из нерж. стали

Модель	Серия 400, мм	Серия 500, мм
25/40 СКТР-6	600x400x1600h	600x500x1600h
25/40 СКТР-7	700x400x1600h	700x500x1600h
25/40 СКТР-8	800x400x1600h	800x500x1600h
25/40 СКТР-9	900x400x1600h	900x500x1600h
25/40 СКТР-10	1000x400x1600h	1000x500x1600 h
25/40 СКТР-11	1100x400x1600h	1100x500x1600h
25/40 СКТР-12	1200x400x1600h	1200x500x1600h
25/40 СКТР-13	1300x400x1600h	1300x500x1600h
25/40 СКТР-14	1400x400x1600h	1400x500x1600h
25/40 СКТР-15	1500x400x1600h	1500x500x1600 h



КАРКАС Н/С ТРУБА 25x25

КАРКАС Н/С ТРУБА 40x40

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ПОСУДЫ

НЕРЖАВЕЮЩИЕ

Сетки хромированные/нерж.ст./крашеные.
Каплесборник нерж. ст. Загрузка 1-ой полки для тарелок (d 24-31см) — 31 шт. Загрузка 1-й полки для

Модель	Габариты, мм
СТ-1 (н) (навесной для тарелок) 1 полка	885x280x370
СТ-2 (н) (навесной для тарелок) 1 полка	885x280x550
СС-1 (н) (навесной для стаканов)	885x280x370
СС-2 (н) (навесной для стаканов)	885x280x550
СТС-2 (н) (навесной для тарелок и стаканов) 1+1 полки	885x280x550
СТ-4 (н) (напольный для тарелок) 4 полки	885x280x1600
СС-4 (н) (напольный для стаканов) 4 полки	885x280x1600
СТС-4 (н) (напольный для тарелок и стаканов) 2+2 полки	885x280x1600

КАРКАС Н/С



ОЦИНКОВАННЫЕ

Сетки хромированные/нерж.ст./крашеные.
Каплесборник нерж. ст. Загрузка 1-ой полки для тарелок (d 24-31см) — 31 шт. Загрузка 1-й полки для

Модель	Габариты, мм
СТ-2 (навесной для тарелок) 2 полки	885x280x550
СС-2 (навесной для стаканов) 2 полки	885x280x550
СТС-2 (навесной для тарелок и стаканов) 2 полки	885x280x550
СТ-4 (напольный для тарелок) 4 полки	885x280x1600
СС-4 (напольный для стаканов) 4 полки	885x280x1600
СТС-4 (напольный для тарелок и стаканов) 2+2 полки	885x280x1600




СТ-2



СС-2

КАРКАС ОЦ

ОДИНАРНЫЕ / ДВОЙНЫЕ

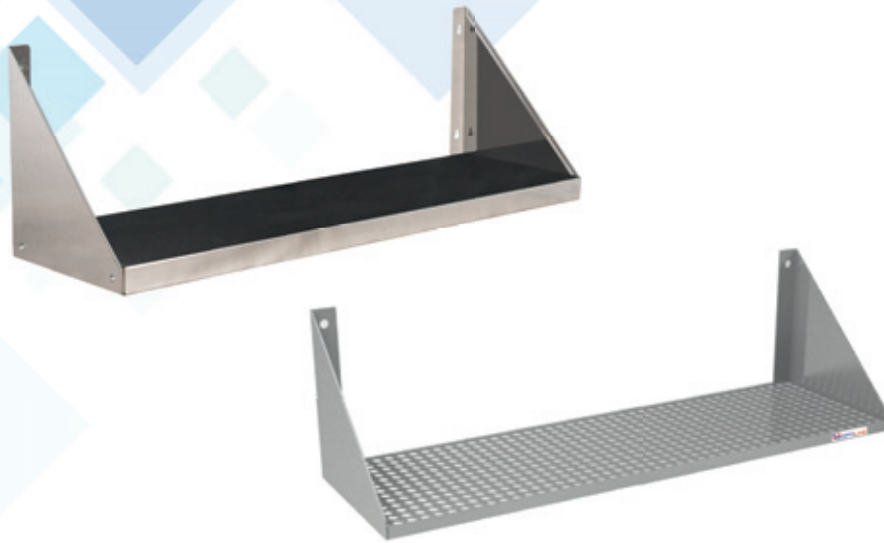

ПОЛНОСТЬЮ Н/С

Полностью нерж. ст. толщ. 0,8 мм AISI 430

Возможен заказ: полок шириной 400 мм, а также перфорированных полок.

Одинарные	Габариты, мм	Двойные	Габариты, мм	Одинарные перфорированные	Габариты, мм
ПНО-5	500x280x320	ПНО2-5	500x280x575	ПНОп-6	600x280x320
ПНО-6	600x280x320	ПНО2-6	600x280x575	ПНОп-7	700x280x320
ПНО-7	700x280x320	ПНО2-7	700x280x575	ПНОп-8	800x280x320
ПНО-8	800x280x320	ПНО2-8	800x280x575	ПНОп-9	900x280x320
ПНО-9	900x280x320	ПНО2-9	900x280x575	ПНОп-10	1000x280x320
ПНО-10	1000x280x320	ПНО2-10	1000x280x575	ПНОп-11	1100x280x320
ПНО-11	1100x280x320	ПНО2-11	1100x280x575	ПНОп-12	1200x280x320
ПНО-12	1200x280x320	ПНО2-12	1200x280x575	ПНОп-13	1300x280x320
ПНО-13	1300x280x320	ПНО2-13	1300x280x575	ПНОп-14	1400x280x320
ПНО-14	1400x280x320	ПНО2-14	1400x280x575	ПНОп-15	1500x280x320
ПНО-15	1500x280x320	ПНО2-15	1500x280x575		
ПНО-16	1600x280x320	ПНО2-16	1600x280x575		
ПНО-17	1700x280x320	ПНО2-17	1700x280x575		
ПНО-18	1800x280x320	ПНО2-18	1800x280x575		




ПНК-6



ПНК-10



ПНД-10

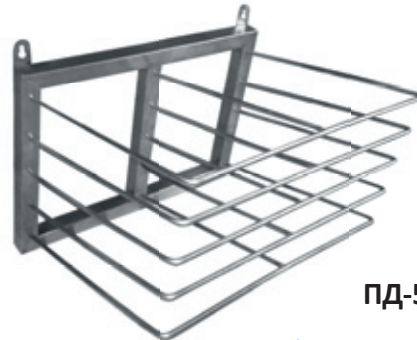

ПД-5

ПОЛКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОСОК И КРЫШЕК

Модель	Габариты, мм
ПНК 6 для хранения крышек	310x310x320
ПНК 10 для хранения крышек	500x310x320
ПНК 12 для хранения крышек	600x310x320
ПНД-6 для хранения досок	300x280x320
ПНД-10 для хранения досок	500x280x320
ПНД-12 для хранения досок	600x280x320
ПД-5 для хранения досок	400x300x300

КОНСОЛЬНЫЕ ОДНОЯРУСНЫЕ/ ДВУХЯРУСНЫЕ



ПОЛНОСТЬЮ Н/С

Одноярусные	Двухярусные	Серия 300, мм	Серия 400, мм
ПК-1-6-3 (4)	ПК-2-6-3 (4)	600x300x600	600x400x600
ПК-1-7-3 (4)	ПК-2-7-3 (4)	700x300x600	700x400x600
ПК-1-8-3 (4)	ПК-2-8-3 (4)	800x300x600	800x400x600
ПК-1-9-3 (4)	ПК-2-9-3 (4)	900x300x600	900x400x600
ПК-1-10-3 (4)	ПК-2-10-3 (4)	1000x300x600	1000x400x600
ПК-1-11-3 (4)	ПК-2-11-3 (4)	1100x300x600	1100x400x600
ПК-1-12-3 (4)	ПК-2-12-3 (4)	1200x300x600	1200x400x600
ПК-1-13-3 (4)	ПК-2-13-3 (4)	1300x300x600	1300x400x600
ПК-1-14-3 (4)	ПК-2-14-3 (4)	1400x300x600	1400x400x600
ПК-1-15-3 (4)	ПК-2-15-3 (4)	1500x300x600	1500x400x600



ПОЛНОСТЬЮ Н/С

НАСТОЛЬНЫЕ РАЗБОРНЫЕ ОДИНАРНЫЕ/ДВОЙНЫЕ

Одинарные h=400 мм	Двойные h=800 мм	Серия 300, мм	Серия 400, мм
ПНТ1-6-3(4)	ПНТ2-6-3(4)	600x300	600x400
ПНТ1-7-3(4)	ПНТ2-7-3(4)	700x300	700x400
ПНТ1-8-3(4)	ПНТ2-8-3(4)	800x300	800x400
ПНТ1-9-3(4)	ПНТ2-9-3(4)	900x300	900x400
ПНТ1-10-3(4)	ПНТ2-10-3(4)	1000x300	1000x400
ПНТ1-11-3(4)	ПНТ2-11-3(4)	1100x300	1100x400
ПНТ1-12-3(4)	ПНТ2-12-3(4)	1200x300	1200x400
ПНТ1-13-3(4)	ПНТ2-13-3(4)	1300x300	1300x400
ПНТ1-14-3(4)	ПНТ2-14-3(4)	1400x300	1400x400
ПНТ1-15-3(4)	ПНТ2-15-3(4)	1500x300	1500x400
ПНТ1-16-3(4)	ПНТ2-16-3(4)	1600x300	1600x400

ШКАФЫ НАВЕСНЫЕ

РАСПАШНЫЕ

ДВЕРИ-КУПЕ



Модель	Серия 300, мм	Серия 400, мм
ШНТР(К)-6	600x300x600	600x400x600
ШНТР(К)-7	700x300x600	700x400x600
ШНТР(К)-8	800x300x600	800x400x600
ШНТР(К)-9	900x300x600	900x400x600
ШНТР(К)-10	1000x300x600	1000x400x600
ШНТР(К)-11	1100x300x600	1100x400x600
ШНТР(К)-12	1200x300x600	1200x400x600
ШНТР(К)-14	1400x300x600	1400x400x600
ШНТР(К)-15	1500x300x600	1500x400x600

КАРКАС Н/С ТРУБА 25x25

БЕЗ КАРКАСА ОТКРЫТЫЕ

Нержавеющая сталь AISI 430

Модель	Серия 300, мм	Серия 400, мм
ШНО-6	600x300x600	600x400x600
ШНО-8	800x300x600	800x400x600
ШНО-9	900x300x600	900x400x600
ШНО-10	1000x300x600	1000x400x600
ШНО-11	1100x300x600	1100x400x600
ШНО-12	1200x300x600	1200x400x600
ШНО-14	1400x300x600	1400x400x600
ШНО-15	1500x300x600	1500x400x600

ПОЛНОСТЬЮ Н/С

РАСПАШНЫЕ ДЛЯ ТАРЕЛОК (СТАКАНОВ)

Нержавеющая сталь AISI 430

Модель	мм
ШНТР ст(сс)-9	880x400x600

КАРКАС Н/С ТРУБА 25x25

БЕЗ КАРКАСА ДВЕРИ-КУПЕ

Нержавеющая сталь AISI 430

Модель	Серия 300, мм	Серия 400, мм
ШНК-8	800x300x600	800x400x600
ШНК-9	900x300x600	900x400x600
ШНК-10	1000x300x600	1000x400x600
ШНК-11	1100x300x600	1100x400x600
ШНК-12	1200x300x600	1200x400x600
ШНК-14	1400x300x600	1400x400x600
ШНК-15	1500x300x600	1500x400x600

ПОЛНОСТЬЮ Н/С



ТЕЛЕЖКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ



СЕРВИРОВОЧНАЯ

Модель	Габариты, мм
ТК-2 (нержавеющая, сварная, 2 полки)	800x500x870

ПОЛНОСТЬЮ Н/С



СЕРВИРОВОЧНАЯ

Модель	Габариты, мм
ТК-3 (нержавеющая, сварная, 3 полки)	800x500x870

ПОЛНОСТЬЮ Н/С



ГРУЗОВАЯ

Модель	Габариты, мм
Тележка ТГ-10-6 (1000x600), грузоподъемность 150 кг	1000x600x1000

ПОЛНОСТЬЮ Н/С



ВНУТРИЦЕХОВАЯ

Модель	Габариты, мм
Бак передвижной	500x430x600

ПОЛНОСТЬЮ Н/С

ТЕЛЕЖКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ



Модель	Габариты, мм
Тележка к баку для сбора отходов	Для бака Ø 400 мм

ПОЛНОСТЬЮ Н/С



ДЛЯ СБОРА
ПОСУДЫ

Модель	Габариты, мм
Тележка 2-х уровневая ТС-2 (изготовлена полностью из трубы 25х25)	800х500х870

ПОЛНОСТЬЮ Н/С



Модель	Габариты, мм
ТДБ с ручкой	635х485х800

ПОЛНОСТЬЮ Н/С



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ
ТАРЕЛОК

ПОЛНОСТЬЮ Н/С

ШПИЛЬКИ



Для gastronorm-емкостей GN 1/1

Модель	Габариты, мм
12 Шпилька для гастр. GN 1/1 нержавеющая, сварная, ровней)	390x550x1600
15 Шпилька для гастр. GN 1/1 нержавеющая, сварная, ровней)	390x550x1600

КАРКАС Н/С ТРУБА 25x25



**ДЛЯ ЛИСТОВ
ПЕКАРСКИХ 600X400**

Модель	Габариты, мм
ШЛ-12 (нержавеющая, сварная, 12 уровней, под пекарские листы 600x400)	460x650x1600
ШЛ-15 (нержавеющая, сварная, 15 уровней)	460x650x1600

КАРКАС Н/С ТРУБА 25x25



Для gastronorm-емкостей GN 1/1

Модель	Габариты, мм
ШЛ-С Шпилька-стол передвижная (8 уровней GN1/1)	560x390x870

КАРКАС Н/С ТРУБА 25x25



**ДЛЯ ПОДНОСОВ
450X350**

Модель	Габариты, мм
ШП-10 (нержавеющая, сварная, 10 уровней)	420x500x1600
ШП-15 (нержавеющая, сварная, 15 уровней), под пекарские листы 700x460	760x470x1600
ШП-18 (нержавеющая, сварная, 18 уровней), под пекарские листы 700x460	760x470x1800

КАРКАС Н/С ТРУБА 25x25

ПОДСТАВКИ

ПОД ПАРОКОНВЕРТОМАТ

Возможно 2 варианта исполнения:
сварной (ППС) и разборный (ППР)

Модель	Габариты, мм
ППС-6/ППР-6 5-6 уровней GN1/1, расстояние между направляющими 110 мм, макс. нагрузка на столешницу 200 кг	840x700x930
ППС-6/ППР-10 10 уровней GN1/1 расстояние между направляющими 75 мм, макс. нагрузка на столешницу 200 кг	840x700x630

ПОЛНОСТЬЮ Н/С

ПОД ПОСУДОМ. МАШИНУ

Для кассет 500x500 мм

Модель	Габариты, мм
ППМ-2 сварная для кассет	600x600x500

ПОЛНОСТЬЮ Н/С

ПОД ПЕКАРСКИЙ ШКАФ

Возможно 2 варианта исполнения:
сварной (ППС) и разборный (ППР)

Модель	Габариты, мм
ППС-8-02/ППР-8-02 8 уровней GN1/2, GN1/3	520x660x700
ППС-8-01/ППР-8-01 8 уровней 460x330/435x320мм	625x660x700
ППС-8/ППР-8 8 уровней 600x400 мм, расстояние между направляющими 80 мм	850x730x700
ППС-6-6/4 6 уровней 600x400 мм, макс. нагрузка на столешницу 200 кг	840x700x760
ППС-10-6/4 10 уровней 600x400 мм, макс. нагрузка на столешницу 200 кг	840x700x630

ПОЛНОСТЬЮ Н/С

ПОДТОВАРНИКИ



КАРКАС Н/С УГОЛОК 35х35

КАРКАС ОЦ УГОЛОК 35х35



КАРКАС Н/С ТРУБА 25х25

РАЗБОРНЫЕ

Столешница нерж. сталь AISI 430
Нагрузка до 100 кг

Модель	Серия 500, мм	Серия 600, мм
Подтоварник СПО (по) -5-5, (6)	500х500х350h	500х600х350h
Подтоварник СПО (по) -6-5, (6)	600х500х350h	600х600х350h
Подтоварник СПО (по) -7-5, (6)	700х500х350h	700х600х350h
Подтоварник СПО (по) -8-5, (6)	800х500х350h	800х600х350h
Подтоварник СПО (по) -9-5, (6)	900х500х350h	900х600х350h
Подтоварник СПО (по) -10-5, (6)	1000х500х350h	1000х600х350h
Подтоварник СПО (по) -11,5-5, (6)	1150х500х350h	1150х600х350h
Подтоварник СПО (по) -12-5, (6)	1200х500х350h	1200х600х350h
Подтоварник СПО (по) -13-5, (6)	1300х500х350h	1300х600х350h
Подтоварник СПО (по) -14-5, (6)	1400х500х350h	1400х600х350h
Подтоварник СПО (по) -15-5, (6)	1500х500х350h	1500х600х350h

СВАРНЫЕ

Столешница нерж. сталь AISI 430
Двойная обвязка, нагрузка 100-300 кг

Модель	Серия 500, мм	Серия 600, мм
Подтоварник ПТС -5-5, (6)	500х500х350h	500х600х350h
Подтоварник ПТС -6-5, (6)	600х500х350h	600х600х350h
Подтоварник ПТС -7-5, (6)	700х500х350h	700х600х350h
Подтоварник ПТС -8-5, (6)	800х500х350h	800х600х350h
Подтоварник ПТС -9-5, (6)	900х500х350h	900х600х350h
Подтоварник ПТС -10-5, (6)	1000х500х350h	1000х600х350h
Подтоварник ПТС -11,5-5, (6)	1150х500х350h	1150х600х350h
Подтоварник ПТС -12-5, (6)	1200х500х350h	1200х600х350h
Подтоварник ПТС -13-5, (6)	1300х500х350h	1300х600х350h
Подтоварник ПТС -14-5, (6)	1400х500х350h	1400х600х350h
Подтоварник ПТС -15-5, (6)	1500х500х350h	1500х600х350h

ПРОТИВНИ

4 борта, толщиной 0,8 мм
Полностью нерж.ст. AISI 430

Модель	Габариты, мм
Лоток нерж. 600x400	600x400x10
Лоток нерж. 600x400 перфорированный	600x400x10
Лоток нерж. 435x335	435x335x10

ПОЛНОСТЬЮ Н/С



КОЛОДА РАЗРУБОЧНАЯ

max. нагрузка до 250 кг

Модель	Габариты, мм
KP-500 рабочая часть выполнена из клеенного бука	500x500x870

КАРКАС Н/С ТРУБА 40x40



ЛАРЬ ДЛЯ ОВОЩЕЙ

Модель	Габариты, мм
Ларь 10-6	1000x600x850

ПОЛНОСТЬЮ Н/С

ПОЛНОСТЬЮ ОЦ



ВЕШАЛО ДЛЯ ПОЛУТУШ

Материал н.с. AISI 304

Модель	Габариты, мм	Каркас
Вешало для туш со съемным поддоном + 6 крюков	1060x750x1800	Перекладина Ø 42,4 мм, труба 40x40, поддон 1,5 мм
Крюк для подвешивания полутуш		Прут Ø 10 мм AISI 304



ПОЛНОСТЬЮ Н/С



Модель	Габариты, мм
Конус для рожка	h=140 мм, основание d=35 мм

Материал н.с. AISI 304 1,5 мм



Модель	Габариты, мм
Нок-бокс	160x160x110

ПОЛНОСТЬЮ Н/С

ОСТРОВНОЙ



Зонты шириной 1000 мм

Модель	Габариты, мм
B3O-8-10	800x1000x450h
B3O-9-10	900x1000x450h
B3O-10-10	1000x1000x450h
B3O-11-10	1100x1000x450h
B3O-12-10	1200x1000x450h
B3O-13-10	1300x1000x450h
B3O-14-10	1400x1000x450h
B3O-15-10	1500x1000x450h
B3O-16-10	1600x1000x450h
B3O-17-10	1700x1000x450h
B3O-18-10	1800x1000x450h
B3O-19-10	1900x1000x450h
B3O-20-10	2000x1000x450h
B3O-21-10	2100x1000x450h
B3O-22-10	2200x1000x450h

Зонты шириной 1200 мм

Модель	Габариты, мм
B3O-8-12	800x1200x450h
B3O-9-12	900x1200x450h
B3O-10-12	1000x1200x450h
B3O-11-12	1100x1200x450h
B3O-12-12	1200x1200x450h
B3O-13-12	1300x1200x450h
B3O-14-12	1400x1200x450h
B3O-15-12	1500x1200x450h
B3O-16-12	1600x1200x450h
B3O-17-12	1700x1200x450h
B3O-18-12	1800x1200x450h
B3O-19-12	1900x1200x450h
B3O-20-12	2000x1200x450h
B3O-21-12	2100x1200x450h
B3O-22-12	2200x1200x450h

Зонты шириной 1500 мм

Модель	Габариты, мм
B3O-8-15	800x1500x450h
B3O-9-15	900x1500x450h
B3O-10-15	1000x1500x450h
B3O-11-15	1100x1500x450h
B3O-12-15	1200x1500x450h
B3O-13-15	1300x1500x450h
B3O-14-15	1400x1500x450h
B3O-15-15	1500x1500x450h
B3O-16-15	1600x1500x450h
B3O-17-15	1700x1500x450h
B3O-18-15	1800x1500x450h
B3O-19-15	1900x1500x450h
B3O-20-15	2000x1500x450h
B3O-21-15	2100x1500x450h
B3O-22-15	2200x1500x450h

Зонты шириной 1600 мм

Модель	Габариты, мм
B3O-8-16	800x1600x450h
B3O-9-16	900x1600x450h
B3O-10-16	1000x1600x450h
B3O-11-16	1100x1600x450h
B3O-12-16	1200x1600x450h
B3O-13-16	1300x1600x450h
B3O-14-16	1400x1600x450h
B3O-15-16	1500x1600x450h
B3O-16-16	1600x1600x450h
B3O-17-16	1700x1600x450h
B3O-18-16	1800x1600x450h
B3O-19-16	1900x1600x450h
B3O-20-16	2000x1600x450h
B3O-21-16	2100x1600x450h
B3O-22-16	2200x1600x450h

Зонты шириной 1800 мм

Модель	Габариты, мм
B3O-8-18	800x1800x450h
B3O-9-18	900x1800x450h
B3O-10-18	1000x1800x450h
B3O-11-18	1100x1800x450h
B3O-12-18	1200x1800x450h
B3O-13-18	1300x1800x450h
B3O-14-18	1400x1800x450h
B3O-15-18	1500x1800x450h
B3O-16-18	1600x1800x450h
B3O-17-18	1700x1800x450h
B3O-18-18	1800x1800x450h
B3O-19-18	1900x1800x450h
B3O-20-18	2000x1800x450h
B3O-21-18	2100x1800x450h
B3O-22-18	2200x1800x450h

Зонты шириной 1900 мм

Модель	Габариты, мм
B3O-8-19	800x1900x450h
B3O-9-19	900x1900x450h
B3O-10-19	1000x1900x450h
B3O-11-19	1100x1900x450h
B3O-12-19	1200x1900x450h
B3O-13-19	1300x1900x450h
B3O-14-19	1400x1900x450h
B3O-15-19	1500x1900x450h
B3O-16-19	1600x1900x450h
B3O-17-19	1700x1900x450h
B3O-18-19	1800x1900x450h
B3O-19-19	1900x1900x450h
B3O-20-19	2000x1900x450h
B3O-21-19	2100x1900x450h
B3O-22-19	2200x1900x450h

Зонты шириной 2000 мм

Модель	Габариты, мм
B3O-8-20	800x2000x450h
B3O-9-20	900x2000x450h
B3O-10-20	1000x2000x450h
B3O-11-20	1100x2000x450h
B3O-12-20	1200x2000x450h
B3O-13-20	1300x2000x450h
B3O-14-20	1400x2000x450h
B3O-15-20	1500x2000x450h
B3O-16-20	1600x2000x450h
B3O-17-20	1700x2000x450h
B3O-18-20	1800x2000x450h
B3O-19-20	1900x2000x450h
B3O-20-20	2000x2000x450h
B3O-21-20	2100x2000x450h
B3O-22-20	2200x2000x450h

ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ

ПРИСТЕННЫЙ



Зонты шириной 900 мм

Модель	Габариты, мм
ВЗП-8-9	800x900x450h
ВЗП-9-9	900x900x450h
ВЗП-10-9	1000x900x450h
ВЗП-11-9	1100x900x450h
ВЗП-12-9	1200x900x450h
ВЗП-13-9	1300x900x450h
ВЗП-14-9	1400x900x450h
ВЗП-15-9	1500x900x450h
ВЗП-16-9	1600x900x450h
ВЗП-17-9	1700x900x450h
ВЗП-18-9	1800x900x450h
ВЗП-19-9	1900x900x450h
ВЗП-20-9	2000x900x450h
ВЗП-21-9	2100x900x450h
ВЗП-22-9	2200x900x450h
ВЗП-23-9	2300x900x450h

Зонты шириной 1000 мм

Модель	Габариты, мм
ВЗП-8-10	800x1000x450h
ВЗП-9-10	900x1000x450h
ВЗП-10-10	1000x1000x450h
ВЗП-11-10	1100x1000x450h
ВЗП-12-10	1200x1000x450h
ВЗП-13-10	1300x1000x450h
ВЗП-14-10	1400x1000x450h
ВЗП-15-10	1500x1000x450h
ВЗП-16-10	1600x1000x450h
ВЗП-17-10	1700x1000x450h
ВЗП-18-10	1800x1000x450h
ВЗП-19-10	1900x1000x450h
ВЗП-20-10	2000x1000x450h
ВЗП-21-10	2100x1000x450h
ВЗП-22-10	2200x1000x450h
ВЗП-23-10	2300x1000x450h

Зонты шириной 700 мм

Модель	Габариты, мм
ВЗП-8-7	800x700x450h
ВЗП-9-7	900x700x450h
ВЗП-10-7	1000x700x450h
ВЗП-11-7	1100x700x450h
ВЗП-12-7	1200x700x450h
ВЗП-13-7	1300x700x450h
ВЗП-14-7	1400x700x450h
ВЗП-15-7	1500x700x450h
ВЗП-16-7	1600x700x450h
ВЗП-17-7	1700x700x450h
ВЗП-18-7	1800x700x450h
ВЗП-19-7	1900x700x450h
ВЗП-20-7	2000x700x450h
ВЗП-21-7	2100x700x450h
ВЗП-22-7	2200x700x450h
ВЗП-23-7	2300x700x450h

Зонты шириной 800 мм

Модель	Габариты, мм
ВЗП-8-8	800x800x450h
ВЗП-9-8	900x800x450h
ВЗП-10-8	1000x800x450h
ВЗП-11-8	1100x800x450h
ВЗП-12-8	1200x800x450h
ВЗП-13-8	1300x800x450h
ВЗП-14-8	1400x800x450h
ВЗП-15-8	1500x800x450h
ВЗП-16-8	1600x800x450h
ВЗП-17-8	1700x800x450h
ВЗП-18-8	1800x800x450h
ВЗП-19-8	1900x800x450h
ВЗП-20-8	2000x800x450h
ВЗП-21-8	2100x800x450h
ВЗП-22-8	2200x800x450h
ВЗП-23-8	2300x800x450h

Зонты шириной 1100 мм

Модель	Габариты, мм
ВЗП-8-11	800x1100x450h
ВЗП-9-11	900x1100x450h
ВЗП-10-11	1000x1100x450h
ВЗП-11-11	1100x1100x450h
ВЗП-12-11	1200x1100x450h
ВЗП-13-11	1300x1100x450h
ВЗП-14-11	1400x1100x450h
ВЗП-15-11	1500x1100x450h
ВЗП-16-11	1600x1100x450h
ВЗП-17-11	1700x1100x450h
ВЗП-18-11	1800x1100x450h
ВЗП-19-11	1900x1100x450h
ВЗП-20-11	2000x1100x450h
ВЗП-21-11	2100x1100x450h
ВЗП-22-11	2200x1100x450h
ВЗП-23-11	2300x1100x450h

Зонты шириной 1200 мм

Модель	Габариты, мм
ВЗП-8-12	800x1200x450h
ВЗП-9-12	900x1200x450h
ВЗП-10-12	1000x1200x450h
ВЗП-11-12	1100x1200x450h
ВЗП-12-12	1200x1200x450h
ВЗП-13-12	1300x1200x450h
ВЗП-14-12	1400x1200x450h
ВЗП-15-12	1500x1200x450h
ВЗП-16-12	1600x1200x450h
ВЗП-17-12	1700x1200x450h
ВЗП-18-12	1800x1200x450h
ВЗП-19-12	1900x1200x450h
ВЗП-20-12	2000x1200x450h
ВЗП-21-12	2100x1200x450h
ВЗП-22-12	2200x1200x450h
ВЗП-23-12	2300x1200x450h

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

ЭКОНОМ ОСТРОВНОЙ

Модель	Габариты, мм	Корпус
ВЗО-920	920x1800x450	н.с. AISI 430
ВЗО-1350	1350x1800x450	н.с. AISI 430

Дополнительные опции:


Модель	Характеристики
Вентилятор	300мм, 1300,0(об/мин), 0,12(кВт)
Освещение	

ЭКОНОМ ПРИСТЕННЫЙ

Модель	Габариты, мм	Корпус
ВЗП-920	920x900x450	н.с. AISI 430
ВЗП-1350	1350x900x450	н.с. AISI 430

Дополнительные опции:

Модель	Характеристики
Вентилятор	300мм, 1300,0(об/мин), 0,12(кВт)

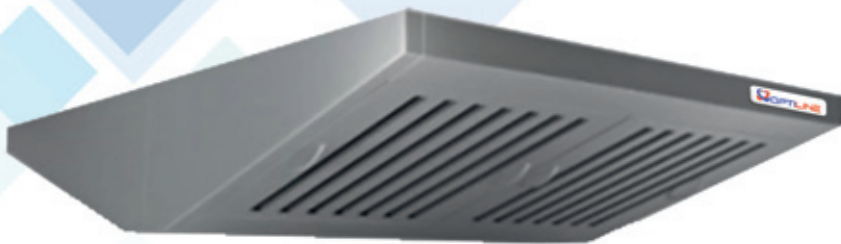

ВСТРАИВАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DROP-IN OPTILINE

Предназначено для организации современной и индивидуальной линии раздачи питания. Оборудование DROP-IN вписывается в любой, даже самый необычный интерьер.

ОХЛАЖДАЕМЫЕ МОДУЛИ REFLINE

- ванны охлаждаемые для гастроемкостей Refline GN 1/1;
- ванны охлаждаемые для льда Refline ICE;
- поверхности охлаждаемые из нержавеющей стали Refline INOX;
- поверхности охлаждаемые из искусственного камня Refline STONE;
- витрины охлаждаемые для самообслуживания Refline SHOWCASE.

ТЕПЛОВЫЕ МОДУЛИ HOTLINE

- мармит тепловой для 1-х блюд Hotline WARM (д/конфорок) / Hotline SOUP (д/супниц);
- мармит тепловой для 2-х блюд под гастроемкости Hotline GN;
- поверхность тепловая из нержавеющей стали Hotline INOX;
- поверхность тепловая из искусственного камня Hotline STONE.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ METLINE

- диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов Metline WARE;
- диспенсер для тарелок Metline PLATE;
- ванна нейтральная для льда Metline ICE;
- вставка для чашек с каплесборником Metline CAP;
- хлебный стеллаж Metline BREAD.

При размещении заказа необходимо указывать:

1. Модули, на которые должна быть установлена подсветка в полке.
2. Место установки полок:
 - на ОТБОРТОВКУ МОДУЛЯ (модуль и полка единая конструкция)
 - на СТОЛЕШНИЦУ, в которую будут встроены модули (рядом с врезным модулем).
3. Необходимость установки кронштейнов для складывания направляющих (экономия пространства).
4. Экраны – ограничение зоны выкладки продукта от посетителей.

Варианты облицовки



- Сварной каркас - нерж. профиль 40х40,
 - Верхняя и нижняя обвязка (с 4-х сторон).
 - Верхняя находится под отбортовкой встроенного модуля.
 - Высота каркаса 850мм.
 - Длина и ширина модуля на каркасе рассчитывается:
 - Размер врезки + 80мм к каждому размеру, пример (1388+80) x (618+80).
- Доп. опция: установка на каркас креплений (уголков) для обшивки модулей ЛДСП.

ВАННА ОХЛАЖДАЕМАЯ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ REFLINE GN

Для кратковременного хранения и демонстрации салатов, закусок и десертов в гостроемкостях



Артикул	Габариты, мм	Размер врезки	Вместимость	N, кВт	Вес, кг
Reflin 1GN1/1	435x640x592h	413x618	1 GN 1/1	0,20	13
Reflin 2GN1/1	760x640x592h	738x618	2 GN 1/1	0,20	23
Reflin 3GN1/1	1085x640x592h	1063x618	3 GN 1/1	0,20	32
Reflin 4GN1/1	1410x640x592h	1388x618	4 GN 1/1	0,20	42
Reflin 5GN1/1	1735x640x592h	1713x618	5 GN 1/1	0,20	51
Reflin 6GN1/1	2060x640x592h	2038x618	6 GN 1/1	0,40	60

- Температурный режим 0 ... +8 °C (возможна настройка до -5 °C).
- Глубина ванны 210 мм, max глубина гостроемкостей 200 мм.
- Ванны оснащены сливным патрубком с шаровым краном (кроме 1GN1/1).
- Микропроцессорный блок управления.
- Компрессор Aspera, ACC.
- Напряжение питания: 220В/50 Гц.
- Ванна сварная выполнена из нержавеющей стали AISI 304.
- Цельнозаливной корпус.
- Доп. опции: направляющие для гостроемкостей (разделители), полки и экраны.

ВАННА ОХЛАЖДАЕМАЯ ДЛЯ ЛЬДА REFLINE ICE

Для выкладки продуктов, морепродуктов,
готовых блюд на лёду.



Артикул	Габариты, мм	Размер врезки	Внутр. размер ванны, мм	N, кВт	Вес, кг
Reflin Ice 1	435x640x592h	413x618	305x510	0,20	13
Reflin Ice 2	760x640x592h	738x618	630x510	0,20	23
Reflin Ice 3	1085x640x592h	1063x618	955x510	0,20	32
Reflin Ice 4	1410x640x592h	1388x618	1280x510	0,20	42
Reflin Ice 5	1735x640x592h	1713x618	1608x510	0,20	51
Reflin Ice 6	2060x640x592h	2038x618	1930x510	0,40	60

- Температурный режим 0 ... +8 °C (возможна настройка до -5 °C).
- Перфорированная вставка на дне AISI 304.
- Глубина ванны 110 мм (вставка h=15 мм), полезная глубина ванны со вставкой 95 мм)
- Ванны оснащены сливным патрубком с шаровым краном (кроме 1GN1/1).
- Микропроцессорный блок управления.
- Компрессор Aspera, ACC.
- Напряжение питания: 220В/50 Гц.
- Ванна сварная выполнена из нержавеющей стали AISI 304.
- Цельнозаливной корпус.
- Доп. опции: полки и экраны.

ОХЛАЖДАЕМЫЕ МОДУЛИ REFLINE



Для кратковременной демонстрации готовых охлажденных блюд: салатов, суши, десертов, ролл

- Температурный режим 0 ... +4 °C (возможна настройка t на поверхности до -5 °C).
- Микропроцессорный блок управления.
- Компрессор Aspera, ACC.
- Напряжение питания: 220В/50 Гц.
- Поверхности из нержавеющей стали выполнены из AISI 430 толщиной 1,2 мм.
- Доп. опции: полки и экраны, широкая линейка искусственного камня.

ОХЛАЖДАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ REFLINE INOX

Артикул	Габариты, серия 600 мм	Размер врезки	N, кВт	Вес, кг
Reflin Inox 066	600x600x392h	578x578	0,35	12
Reflin Inox 076	700x600x392h	678x578	0,35	14
Reflin Inox 086	800x600x392h	778x578	0,35	16
Reflin Inox 096	900x600x392h	878x578	0,35	18
Reflin Inox 106	1000x600x392h	978x578	0,35	20
Reflin Inox 116	1100x600x392h	1078x578	0,35	22
Reflin Inox 126	1200x600x392h	1178x578	0,35	23
Reflin Inox 136	1300x600x392h	1278x578	0,45	25
Reflin Inox 146	1400x600x392h	1378x578	0,45	27
Reflin Inox 156	1500x600x392h	1478x578	0,45	29
Reflin Inox 166	1600x600x392h	1578x578	0,45	34
Reflin Inox 176	1700x600x392h	1678x578	0,45	33
Reflin Inox 186	1800x600x392h	1778x578	0,45	35

Артикул	Габариты, серия 640 мм	Размер врезки	N, кВт	Вес, кг
Reflin Inox 046/S	435x640x392h	413x618	0,35	13
Reflin Inox 076/S	760x640x392h	738x618	0,35	23
Reflin Inox 106/S	1085x640x392h	1063x618	0,35	32
Reflin Inox 146/S	1410x640x392h	1388x618	0,45	42
Reflin Inox 176/S	1735x640x392h	1713x618	0,45	52
Reflin Inox 206/S	2060x640x392h	2038x618	0,45	62

Артикул	Габариты, серия 700 мм	Размер врезки	N, кВт	Вес, кг
Reflin Inox 067	600x700x392h	578x678	0,35	14
Reflin Inox 077	700x700x392h	678x678	0,35	16
Reflin Inox 087	800x700x392h	778x678	0,35	18
Reflin Inox 097	900x700x392h	878x678	0,35	20
Reflin Inox 107	1000x700x392h	978x678	0,35	23
Reflin Inox 117	1100x700x392h	1078x678	0,35	25
Reflin Inox 127	1200x700x392h	1178x678	0,35	27
Reflin Inox 137	1300x700x392h	1278x678	0,45	29
Reflin Inox 147	1400x700x392h	1378x678	0,45	32
Reflin Inox 157	1500x700x392h	1478x678	0,45	34
Reflin Inox 167	1600x700x392h	1578x678	0,45	36
Reflin Inox 177	1700x700x392h	1678x678	0,45	38
Reflin Inox 187	1800x700x392h	1778x678	0,45	41

ОХЛАЖДАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ REFLINE STONE



- Температурный режим 0 ... +4 °C (возможна настройка t на поверхности до -5 °C).
- Микропроцессорный блок управления.
- Компрессор Aspera, ACC.
- Напряжение питания: 220В/50 Гц.
- Поверхности из искусственного камня имеют толщину 20 мм
- Доп. опции: полки и экраны, широкая линейка искусственного камня.

Артикул	Габариты, серия 600 мм	Размер врезки	N, кВт	Вес, кг
Reflin Stone 076	700x600x452h	413x618	0,35	14
Reflin Stone 086	800x600x452h	738x618	0,35	16
Reflin Stone 096	900x600x452h	1063x618	0,35	18
Reflin Stone 106	1000x600x452h	1388x618	0,45	20
Reflin Stone 116	1100x600x452h	1713x618	0,45	21
Reflin Stone 126	1200x600x452h	2038x618	0,45	23
Reflin Stone 136	1300x600x452h	578x578	0,45	25
Reflin Stone 146	1400x600x452h	678x578	0,45	27
Reflin Stone 156	1500x600x452h	778x578	0,45	29
Reflin Stone 166	1600x600x452h	878x578	0,45	31
Reflin Stone 176	1700x600x452h	978x578	0,45	33
Reflin Stone 186	1800x600x452h	1078x578	0,45	35

Артикул	Габариты, серия 700 мм	Размер врезки	N, кВт	Вес, кг
Reflin Stone 077	700x700x452h	605x605	0,35	16
Reflin Stone 087	800x700x452h	705x605	0,35	18
Reflin Stone 097	900x700x452h	805x605	0,35	20
Reflin Stone 107	1000x700x452h	905x605	0,45	23
Reflin Stone 117	1100x700x452h	1005x605	0,35	25
Reflin Stone 127	1200x700x452h	1105x605	0,35	27
Reflin Stone 137	1300x700x452h	1200x605	0,45	30
Reflin Stone 147	1400x700x452h	1305x605	0,35	32
Reflin Stone 157	1500x700x452h	1405x605	0,35	34
Reflin Stone 167	1600x700x452h	1505x605	0,35	36
Reflin Stone 177	1700x700x452h	1605x605	0,35	38
Reflin Stone 187	1800x700x452h	1705x605	0,35	41

ВИТРИНА ОХЛАЖДАЕМАЯ ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ REFLINE SHOWCASE

Для размещения порционных блюд (первых, вторых, напитков, кондитерских изделий, салатов и т.д.)



	Артикул	Габариты, мм	Комплектация	Размер врезки	Вместимость ванны	N, кВт	Вес, кг
Плоское дно	Reflin Showcase 800F	800x700x1280h	дно + 2 перф. полки	778x678	-	0,75	64
	Reflin Showcase 1100F	1100x700x1280h	дно + 2 перф. полки	1078x678	-	0,75	79
	Reflin Showcase 1500F	1500x700x1280h	дно + 2 перф. полки	1478x678	-	0,75	86
Нейтральная ванна для GN	Reflin Showcase GN 800M	800x700x1280h	нейтральная ванна + 2 перф. полки	778x678	2 GN 1/1	0,75	64
	Reflin Showcase GN 1100M	1100x700x1280h	нейтральная ванна + 2 перф. полки	1078x678	3 GN 1/1	0,75	79
	Reflin Showcase GN 1500M	1500x700x1280h	нейтральная ванна + 2 перф. полки	1478x678	4 GN 1/1	0,75	85
Охлаждаемая ванна для GN	Reflin Showcase GN 800R	800x700x1280h	охлаждаемая ванна + 2 перф. полки	778x678	2 GN 1/1	0,75	66
	Reflin Showcase GN 1100R	1100x700x1280h	нейтральная ванна + 2 перф. полки	1078x678	3 GN 1/1	0,75	83
	Reflin Showcase GN 1500R	1500x700x1280h	нейтральная ванна + 2 перф. полки	1478x678	4 GN 1/1	0,75	91

- Температурный режим 0 ... +8 °С.
- Статическое охлаждение.
- 2 полки-решётки AISI 430.
- Подсветка (2 диодные лампы).
- Микропроцессорный блок управления.
- Компрессор Aspera, ACC.
- Напряжение питания: 220В/50 Гц.
- Автоматическая оттайка испарителя.
- Витрина выполнена из нержавеющей стали AISI 430.
- Доп. опции: направляющие для гастроемкости (разделители), полки-решетки.



ВИТРИНА ОХЛАЖДАЕМАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ REFLINE CUBE CUPE

- Температурный режим +8 ... +12°C
 - Динамическое охлаждение
- Высота столешницы 600мм (с агрегатом 1200мм)
 - Микропроцессорный блок управления
 - Компрессор aspera асс
 - Напряжение питания 200в/50гц
 - Автоматическая оттайка испарителя
- Витрина выполнена из нерж. Ст. Aisi 430 и стекла 8мм
 - Крепление стекла соединительными скобами
 - Полка стекло 8мм
 - Подсветка - 1 диодная лампа
- Доп опции: увеличение высоты на 200мм
 - дополнительная полка
 - Уф-склейка стекла без видимых креплений
 - Исполнение из осветленного стекла
 - Исполнение из закаленного стекла
 - Исполнение на открытом стенде под обшивку
 - изготовление нестандартных размеров

*Доп. Опция: склейка стекол без видимых креплений

**Доп. Опция: изготовление витрин из осветленного стекла

***Доп. Опция: изготовление витрин из закаленного стекла

Артикул	Габариты ДхШхВ, мм	Высота от столешницы, мм	Потребление, кВт	Размер врезки	Вес ориент., кг
Reflin Cube CUPE 800	800x700x1200	600	0,45	778x678	105
Reflin Cube CUPE 1000	1000x700x1200	600	0,5	978x678	130
Reflin Cube CUPE 1200	1200x700x1200	600	0,55	1178x678	155

ВИТРИНА ОХЛАЖДАЕМАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ REFLINE CUBE BOX

Для размещения порционных блюд (первых, вторых, напитков, кондитерских изделий, салатов и т.д.)

- Температурный режим +4 ... +8°с
- Динамическое охлаждение
- Высота от столешницы 300мм (с агрегатом 975мм)
 - Микропроцессорный блок управления
 - Компрессор aspera асс
 - Напряжение 220в/50гц
- Автоматическая оттайка испарителя
- Витрина выполнена из нерж. Стали аisi 430 и осветленного стекла 10мм
- Уф-склейка стекла без видимых креплений
- Выдвижная экспозиционная полка со стеклом
 - Врезка в край столешницы
 - Подсветка нижняя диодная
- Доп. Опции: исполнение из закаленного стекла, Исполнение на открытом стенде под обшивку.

*Доп. опция: Изготовление витрин из закаленного стекла +15% к стоимости витрины



Артикул	Габариты ДхШхВ, мм	Высота от столешницы, мм	Размер врезки	Потребление, кВт	Вес ориент., кг
Reflin Cube BOX 800	800x700x975	300	778x678	0,45	95
Reflin Cube BOX 1000	1000x700x975	300	978x678	0,5	<u>110</u>
Reflin Cube BOX 1200	1200x700x975	300	1178x678	0,55	<u>130</u>

МАРМИТ ТЕПЛОЙ ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД HOTLINE WARM/SOUP



Мармит тепловой для первых блюд HOTLINE WARM (д/конфорок)



Мармит тепловой для первых блюд HOTLINE SOUP (д/супников)


Артикул	Габариты, мм	Вместимость	N, кВт
Hotline warm 1	800x700x800	1 конфорка	1,20
Hotline warm 2	1100x700x800	2 конфорки	2,40
Hotline warm 3	1500x700x800	3 конфорки	3,60
Hotline warm 4	1850x700x800	4 конфорки	4,80
Hotline soup 1	800x700x800	на 1 супник	-
Hotline soup 2	1100x700x800	на 2 супника	-
Hotline soup 3	1500x700x800	на 3 супника	-
Hotline soup 4	1850x700x800	на 4 супника	-

- Температура до +30 ... 90 °С.
- Мармиты выполнены из нержавеющей стали AISI 430.
- Напряжение питания: 220В/50 Гц.
- Высота (h) модуля по желанию.
- Для мармитов первых блюд под супники выведены розетки (супники в комплект не входят).

МАРМИТ ТЕПЛОЙ ДЛЯ 2-Х БЛЮД ПОД ГАСТРОЕМКОСТИ HOTLINE GN

Для поддержания в теплом виде непорционных блюд в гостроемкостях

Артикул	Габариты, мм	Размер врезки	Вместимость	N, кВт	Вес, кг
Hotline 1 GN1/1	435x640x266/352h	413x618	1 GN 1/1	1,20	5
Hotline 2 GN1/1	760x640x266/352h	738x618	2 GN 1/1	2,40	9
Hotline 3 GN1/1	1085x640x266/352h	1063x618	3 GN 1/1	2,40	12
Hotline 4 GN1/1	1410x640x266/352h	1388x618	4 GN 1/1	3,60	16
Hotline 5 GN1/1	1735/640x266/352h	1713x618	5 GN 1/1	3,60	20

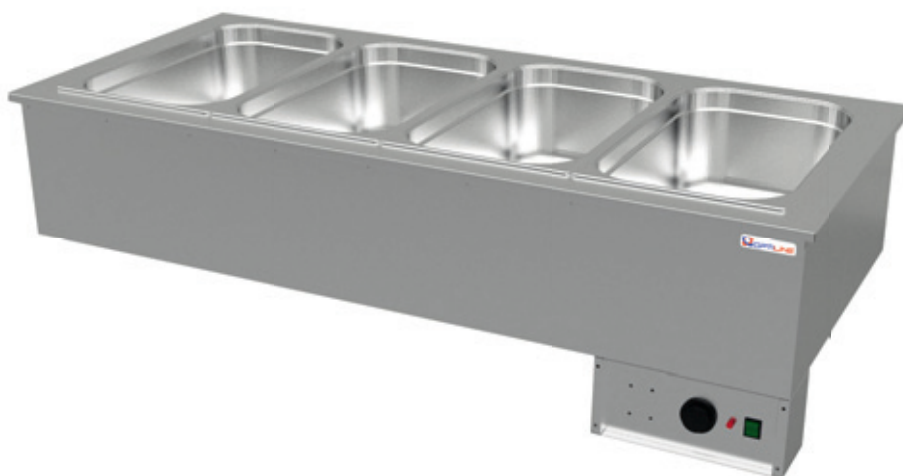

- Температура до +30 ... 80 °C (рекомендуемая 50-60°C).
- Паровой способ нагрева.
- Глубина ванны 210 мм, max. глубина гостроемкостей 200 мм.
- Ванны оснащены сливным патрубком с шаровым краном.
- Ванны сварные выполнены из нержавеющей стали AISI 304.
- Электромеханическая панель управления.
- Терморегулятор 30-90°C.
- Напряжение питания: 220В/50 Гц.
- Доп. опции: направляющие для гостроемкостей (разделители), полки-решетки.

ТЕПЛОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ HOTLINE INOX



Для демонстрации и хранения горячих блюд, пиццы и выпечки

- Температура до +30 ... 80 °C (рекомендуемая 50-60°C)
- Напряжение питания: 220В/50 Гц.
- Электромеханическая панель управления.
- Терморегулятор 30-90°C.
- Поверхности из нержавеющей стали выполнены из AISI 430 толщиной 1,2 мм.
- Доп. опции: полки и экраны.

Артикул	Габариты, серия 600 мм	Размер врезки	N, кВт	Вес, кг
Hotline Inox 066	600x600x42/120h	578x578	0,25	6
Hotline Inox 076	700x600x42/120h	678x578	0,30	8
Hotline Inox 086	800x600x42/120h	778x578	0,30	8
Hotline Inox 096	900x600x42/120h	878x578	0,35	10
Hotline Inox 106	1000x600x42/120h	978x578	0,40	11
Hotline Inox 116	1100x600x42/120h	1078x578	0,45	12
Hotline Inox 126	1200x600x42/120h	1178x578	0,50	13
Hotline Inox 136	1300x600x42/120h	1278x578	0,55	14
Hotline Inox 146	1400x600x42/120h	1378x578	0,60	15
Hotline Inox 156	1500x600x42/120h	1478x578	0,65	16
Hotline Inox 166	1600x600x42/120h	1578x578	0,70	17
Hotline Inox 176	1700x600x42/120h	1678x578	0,75	18
Hotline Inox 186	1800x600x42/120h	1778x578	0,80	19
Артикул	Габариты, серия 640 мм	Размер врезки	N, кВт	Вес, кг
Hotline Inox 046/S	435x640x42/120h	413x618	0,20	5
Hotline Inox 076/S	760x640x42/120h	738x618	0,30	9
Hotline Inox 106/S	1085x640x42/120h	1063x618	0,45	12
Hotline Inox 146/S	1410x640x42/120h	1388x618	0,60	16
Hotline Inox 176/S	1735x640x42/120h	1713x618	0,70	20
Артикул	Габариты, серия 700 мм	Размер врезки	N, кВт	Вес, кг
Hotline Inox 067	600x700x42/120h	578x678	0,25	8
Hotline Inox 077	700x700x42/120h	678x678	0,30	9
Hotline Inox 087	800x700x42/120h	778x678	0,30	10
Hotline Inox 097	900x700x42/120h	878x678	0,35	11
Hotline Inox 107	1000x700x42/120h	978x678	0,40	12
Hotline Inox 117	1100x700x42/120h	1078x678	0,45	14
Hotline Inox 127	1200x700x42/120h	1178x678	0,50	15
Hotline Inox 137	1300x700x42/120h	1278x678	0,55	16
Hotline Inox 147	1400x700x42/120h	1378x678	0,60	17
Hotline Inox 157	1500x700x42/120h	1478x678	0,65	19
Hotline Inox 167	1600x700x42/120h	1578x678	0,70	20
Hotline Inox 177	1700x700x42/120h	1678x678	0,75	21
Hotline Inox 187	1800x700x42/120h	1778x678	0,80	22



- Температура до +30 ... 80 °C (рекомендуемая 50-60°C)
- Напряжение питания: 220В/50 Гц.
- Электромеханическая панель управления.
- Терморегулятор 30-90°C.
- Поверхности из искусственного камня имеют толщину 20 мм.
- Доп. опции: полки и экраны, широкая линейка искусственного камня.

ТЕПЛОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ HOTLINE STONE

Артикул	Габариты, серия 600 мм	Размер врезки	N, кВт	Вес, кг
Hotline Stone 076	700x600x70/147h	605x505	0,25	9
Hotline Stone 086	800x600x70/147h	705x505	0,30	10
Hotline Stone 096	900x600x70/147h	805x505	0,35	14
Hotline Stone 106	1000x600x70/147h	905x505	0,40	12
Hotline Stone 116	1100x600x70/147h	1005x505	0,45	14
Hotline Stone 126	1200x600x70/147h	1105x505	0,50	15
Hotline Stone 136	1300x600x70/147h	1205x505	0,55	16
Hotline Stone 146	1400x600x70/147h	1305x505	0,60	17
Hotline Stone 156	1500x600x70/147h	1405x505	0,65	18
Hotline Stone 166	1600x600x70/147h	1505x505	0,70	20
Hotline Stone 176	1700x600x70/147h	1605x505	0,75	21
Hotline Stone 186	1800x600x70/147h	1705x505	0,80	22

Артикул	Габариты, серия 700 мм	Размер врезки	N, кВт	Вес, кг
Hotline Stone 077	700x700x70/147h	605x605	0,25	9
Hotline Stone 087	800x700x70/147h	705x605	0,30	10
Hotline Stone 097	900x700x70/147h	805x705	0,35	11
Hotline Stone 107	1000x700x70/147h	905x705	0,40	12
Hotline Stone 117	1100x700x70/147h	1005x605	0,45	14
Hotline Stone 127	1200x700x70/147h	1105x605	0,50	15
Hotline Stone 137	1300x700x70/147h	1205x605	0,55	16
Hotline Stone 147	1400x700x70/147h	1305x605	0,60	17
Hotline Stone 157	1500x700x70/147h	1405x605	0,65	19
Hotline Stone 167	1600x700x70/147h	1505x605	0,70	20
Hotline Stone 177	1700x700x70/147h	1605x605	0,75	21
Hotline Stone 187	1800x700x70/147h	1705x605	0,80	22

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ, ХЛЕБА И ПОДНОСОВ METLINE WARE

Выполнены из нержавеющей стали AISI 430

Перфорированная вставка на дне AISI 304



Metline ware 1



Metline ware 2



Metline ware 3

Артикул	Габариты, мм	Размер врезки	Вместимость	Вес, кг
Metline ware 1	600x500x700	580x480	1 вместимость 2GN 1/1 + 3GN 1/6	13
Metline ware 2	650x400x715	628x378	4 GN 1/4 + полка	17
Metline ware 3	780x650x800	-	2 GN 1/1 + 4 нерж. стакана	18

ВАННА НЕЙТРАЛЬНАЯ ДЛЯ ЛЬДА METLINE ICE

Для выкладки продуктов, морепродуктов, готовых блюд. Ванна без холодильного агрегата.



Артикул	Габариты, мм	Размер врезки	Внутр. размер ванны, мм	Вес, кг
Metline Ice 1	435x640x142h	413x618	305x510	5
Metline Ice 2	760x640x142h	738x618	630x510	6
Metline Ice 3	1085x640x142h	1063x618	955x510	9
Metline Ice 4	1410x640x142h	1388x618	1280x510	13
Metline Ice 5	1735x640x142h	1713x618	1605x510	14
Metline Ice 6	2060x640x142h	2038x618	1930x510	16


- Ванна без холодильного агрегата, с утеплителем.
- Глубина ванны 110 мм (вставка h=15 мм), полезная глубина ванны со вставкой 95 мм.
- Ванны оснащены сливным патрубком с шаровым краном.
- Ванна сварная выполнена из нержавеющей стали AISI 304.
- Доп. опции: полки и экраны.

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТАРЕЛОК METLINE PLATE




Артикул	Габариты, мм	Размер врезки	Подогрев	N, кВт	Материал изготовления	Вес, кг
Metline Plate 1	390x450x720	365x425	нет	нет	полностью из нерж. стали AISI 430	10
Metline Plate 2	390x450x720	365x425	есть	1,20		10

- Варианты исполнения с подогревом (температурный режим +30° ... +80°C) / нейтральное.
- Вместимость 40-60 тарелок.
- Диаметр тарелок до 320 мм.
- Пружинный механизм (регулировка за счет количества пружин).
- Габариты 390x450x720 мм.
- Выполнены из нержавеющей стали AISI 430.
- Электромеханическая панель управления (у модуля с подогревом).
- Терморегулятор 30-90 (у модуля с подогревом).
- Доп. опции: полки и экраны.

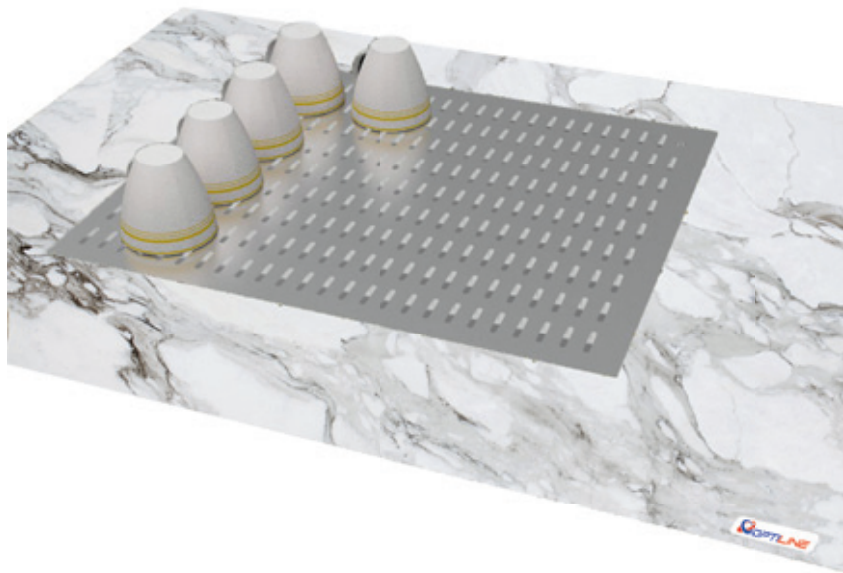

ВСТАВКА ДЛЯ ЧАШЕК С КАПЛЕБОРНИКОМ METLINE CAP

- Перфорированная вставка из нержавеющей стали AISI 304.
- Ванночка и сливной патрубок без крана (для подключения к канализации).
- Габариты 600х600 мм, h=20 мм.


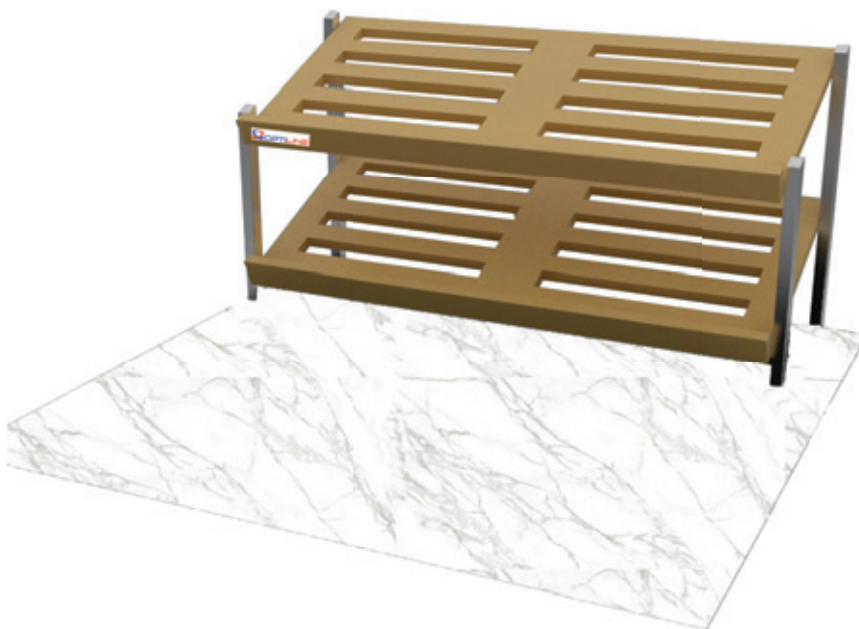


ХЛЕБНЫЙ СТЕЛЛАЖ METLINE BREAD

- 2 полки h=800 мм.
- Длина 1000 мм, 1300 мм, 1625 мм, 1950 мм.

РАСЧЕТ НАПРАВЛЯЮЩИХ (РАЗДЕЛИТЕЛИ) ГАСТРОЕМОКСТЕЙ

GN и разделители в комплект не входят

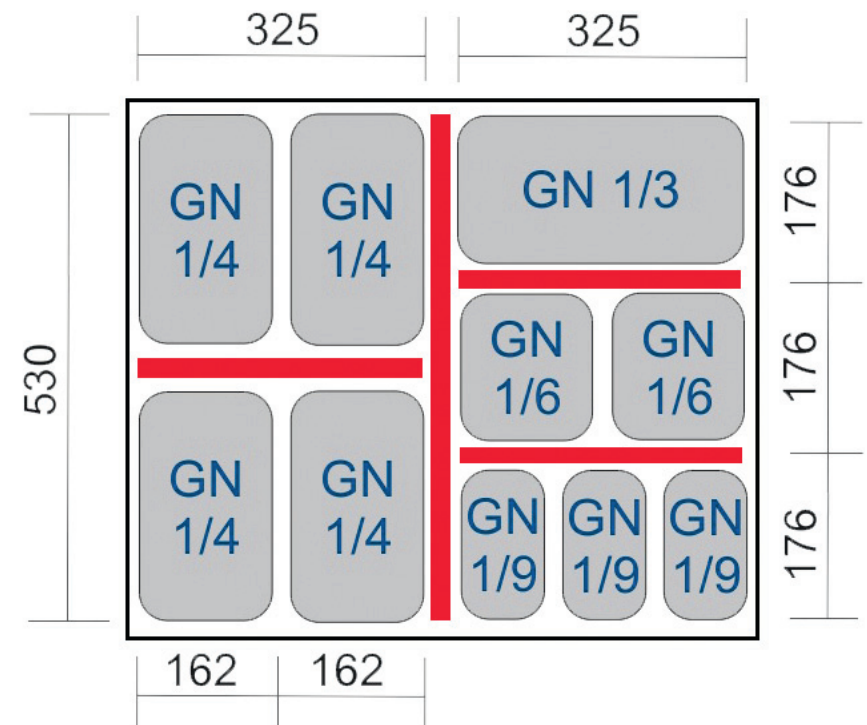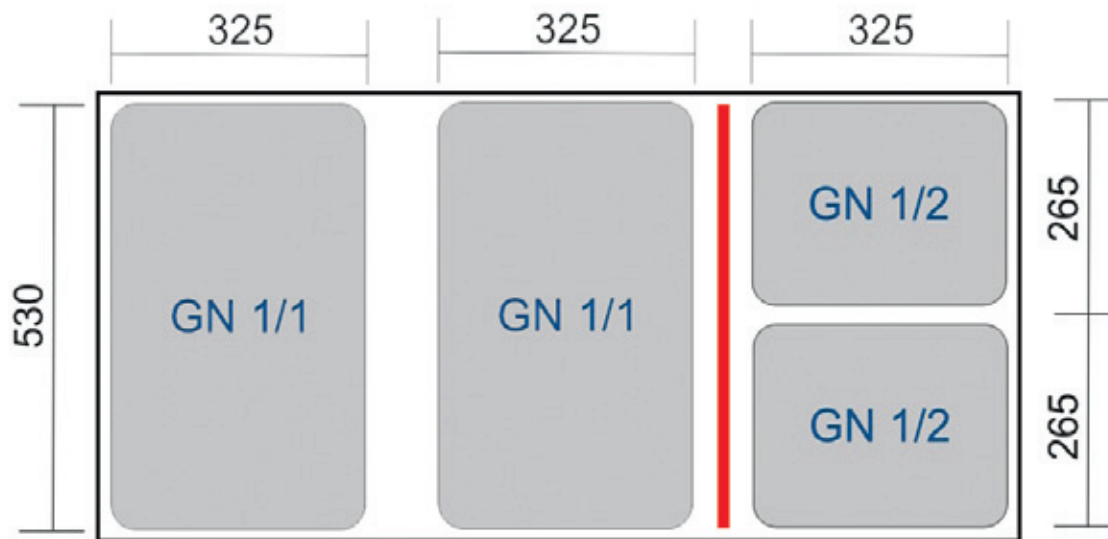



Одноярусная полка/1

Материал исполнения: полностью из нержавеющей стали, стойки нерж. круглая труба

Артикул	Габариты, мм	Характеристики	Вес, кг
Shelf 053/1	500x300x400h	4 стойки d=25 мм	3
Shelf 083/1	800x300x400h	4 стойки d=25 мм	5
Shelf 113/1	1100x300x400h	4 стойки d=25 мм	7
Shelf 143/1	1500x300x400h	4 стойки d=25 мм	9
Shelf 183/1	1850x300x400h	4 стойки d=25 мм	11

Двухярусная полка/2

Материал исполнения: полностью из нержавеющей стали, стойки нерж. круглая труба

Артикул	Габариты, мм	Характеристики	Вес, кг
Shelf 053/2	500x300x800h	4 стойки d=25 мм	3
Shelf 083/2	800x300x800h	4 стойки d=25 мм	10
Shelf 113/2	1100x300x800h	4 стойки d=25 мм	14
Shelf 143/2	1500x300x800h	4 стойки d=25 мм	17
Shelf 183/2	1850x300x800h	4 стойки d=25 мм	20

Козырек/W


Материал исполнения: полка из нержавеющей стали, стеклянный козырек, стойки нерж. круглая труба

Изготавливается только с креплением в отбортовку встраиваемого модуля.

Длина модулей и длина врезного отверстия при этом будет увеличена на 70мм.

Это не касается тепловых и охлаждаемых поверхностей.

Артикул	Габариты, мм	Характеристики	Вес, кг
Shelf 053/W	300x500x400h	стекл.козырек	3
Shelf 083/W	300x800x400h	стекл.козырек	5
Shelf 113/W	300x1100x400h	стекл.козырек	7
Shelf 143/W	300x1500x400h	стекл.козырек	9
Shelf 183/W	300x1850x400h	стекл.козырек	11

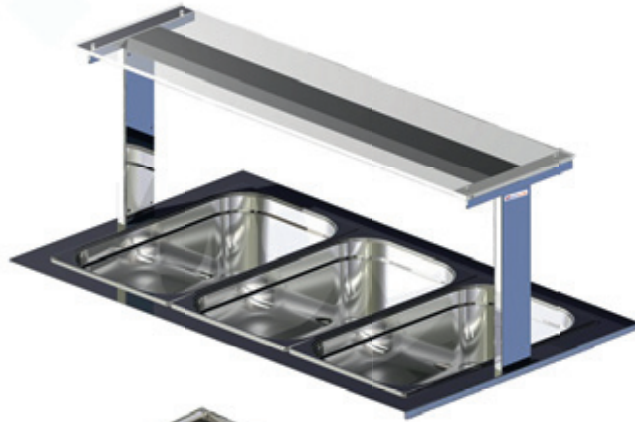

Стеклянная полка/Ф

Материал исполнения: полка стекло, стойки и усиление полки из нерж. крадратного профиля.

Артикул	Габариты, мм	Характеристики	Вес, кг
Shelf 053/F	500x300x400h	стекло 10 мм	5
Shelf 083/F	800x300x400h	стекло 10 мм	7
Shelf 113/F	1100x300x400h	стекло 10 мм	10
Shelf 143/F	1500x300x400h	стекло 10 мм	13
Shelf 183/F	1850x300x400h	стекло 10 мм	15

V-образная полка/V

Материал исполнения: полка стекло v-образное, стойки и усиление полки из нерж. крадратной трубы.

Артикул	Габариты, мм	Характеристики	Вес, кг
Shelf 053/V	500x400x400h	стекло, V-обр.	5
Shelf 083/V	800x400x400h	стекло, V-обр.	7
Shelf 113/V	1100x400x400h	стекло, V-обр.	10
Shelf 143/V	1500x400x400h	стекло, V-обр.	13
Shelf 183/V	1850x400x400h	стекло, V-обр.	15

T-образная полка/Т

Материал исполнения: полка т-образная стеклянная, стойки из нерж. крадратного профиля.

Артикул	Габариты, мм	Характеристики	Вес, кг
Shelf 053/T	500x300x400h	стекло, Т-обр.	5
Shelf 083/T	800x300x400h	стекло, Т-обр.	7
Shelf 113/T	1100x300x400h	стекло, Т-обр.	10
Shelf 143/T	1500x300x400h	стекло, Т-обр.	13
Shelf 183/T	1850x300x400h	стекло, Т-обр.	15



Наклонная полка/I

Материал исполнения: полка и наклонный экран стекло, стойки нерж. квадратная труба

Артикул	Габариты, мм	Характеристики	Вес, кг
Shelf 053/I	500x400x400h	стекло наклонное	5
Shelf 083/I	800x400x400h	стекло наклонное	7
Shelf 113/I	1100x400x400h	стекло наклонное	10
Shelf 143/I	1500x400x400h	стекло наклонное	13
Shelf 183/I	1850x400x400h	стекло наклонное	15

Г-образная полка/G

Материал исполнения: полка, экран - стекло г-образное, стойки и усиление полки из нерж. квадратной трубы.

Артикул	Габариты, мм	Характеристики	Вес, кг
Shelf 053/G	500x300x400h	стекло, Г-обр.	5
Shelf 083/G	800x300x400h	стекло, Г-обр.	7
Shelf 113/G	1100x300x400h	стекло, Г-обр.	10
Shelf 143/G	1500x300x400h	стекло, Г-обр.	13
Shelf 183/G	1850x300x400h	стекло, Г-обр.	15

КУБИК стеклянный/C

Артикул	Габариты, мм	Характеристики	Вес, кг
Shelf 053/C	500x300x400h	стекло, куб	5
Shelf 083/C	800x300x400h	стекло, куб	7
Shelf 113/C	1100x300x400h	стекло, куб	10
Shelf 143/C	1500x300x400h	стекло, куб	13
Shelf 183/C	1850x300x400h	стекло, куб	15



Гнутая Т-образная полка

Материал исполнения: полка т-образная гнутое стекло, стойки из нерж. квадратного профиля.


Артикул	Габариты, мм	Характеристики
Shelf 1010/TC	1000x450x550h	гнутое стекло, подсветка
Shelf 1310/TC	1300x450x550h	гнутое стекло, подсветка
Shelf 1600/TC	1625x450x550h	гнутое стекло, подсветка
Shelf 2010/TC	1950x450x550h	гнутое стекло, подсветка

Гнутое стекло

Материал исполнения: полка, экран - стекло гнутое, стойки из нерж. квадратного профиля.

Артикул	Габариты, мм	Характеристики	Вес, кг
Shelf 053/GC	500x300x400h	гнутое стекло	5
Shelf 083/GC	800x300x400h	гнутое стекло	7
Shelf 113/GC	1100x300x400h	гнутое стекло	10
Shelf 143/GC	1500x300x400h	гнутое стекло	13
Shelf 183/GC	1850x300x400h	гнутое стекло	15

* Сроки изготовления на полки с гнутым стеклом (ГС) - 25 рабочих дней

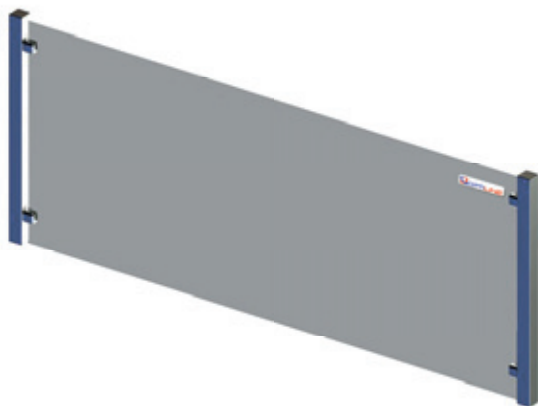

Стекланные экраны

Артикул	Габариты, мм	Характеристики	Вес, кг
Monitor-500	500x400h	экран стекл	3
Monitor-800	800x400h	экран стекл	4
Monitor-1100	1100x400h	экран стекл	5
Monitor-1500	1500x400h	экран стекл	6
Monitor-1850	1850x400h	экран стекл	7



Квадратная труба (нерж. ст)



Круглая труба (нерж. ст)

Артикул	Габариты, мм	Характеристики
Vector-1/800	800x380	нерж.профиль
Vector-1/1100	1100x380	нерж.профиль
Vector-1/1500	1500x380	нерж.профиль
Vector-1/1850	1850x380	нерж.профиль
Vector-2/800	800x380	нерж.профиль
Vector-2/1100	1100x380	нерж.профиль
Vector-2/1500	1500x380	нерж.профиль
Vector-2/1850	1850x380	нерж.профиль
Кронштейны для направляющих со складывающимся механизмом		комплект 2 шт.

Доп. Опции:

1. Подсветка для полок Light
2. Кронштейны для направляющих со складывающимся механизмом

ПЕКАРСКИЕ ШКАФЫ

ШКАФ ПЕКАРСКИЙ BAKER SOLO

2 терморегулятора на секцию 50-350°C.
Раздельная регулировка верхних и нижних групп ТЭНов
(опция отключения верхних и нижних ТЭНов есть).
Рабочая температура в камере 50-300°C.
Пароувлажнение заливное каждой секции.
Внутренние размеры пекарной камеры 965x760x250 мм.
Комплектность 1 секции - 2 перкарских листа 700x460мм с
Змя бортами (черн. мет.)



Наименование	Кол-во секций	Вид двери / фасада	Конструкция печи	Экран верхн. ТЭНов в камере	Панель управления	Таймер	Подсветка	Число ТЭН	Габариты, мм	Вес	Подключе-ние	N, кВт
Шкаф пекаский OPTILINE Baker 750 G Solo	1	G - Стекланная дверь Нерж. облицовка	разборная	закрыты	справа	есть	есть	8	1360x1000x420	145	380В / 220В	6,4
Шкаф пекаский OPTILINE Baker 750 I Solo	1	I - Глух. нерж. дверь Нерж. облицовка	разборная	закрыты	справа	нет	нет	8	1360x1000x420	165	380В / 220В	6,4

Комплектность печи - 2 листа

Варианты загрузки 1 уровня - 700x460 - 2шт / 600x400 - 2шт / GN1/1 (530x325) - 3шт / хл.форма Л7 - 24шт

ШКАФ ПЕКАРСКИЙ BAKER TRIO



BakerStand (Shelf)

2 терморегулятора на секцию 50-350°C.
Раздельная регулировка верхних и нижних групп ТЭНов
(опция отключения верхних и нижних ТЭНов есть).
Рабочая температура в камере 50-300°C.
Пароувлажнение заливное каждой секции.
Внутренние размеры пекарной камеры 965x760x250 мм.
Комплектность 1 секции - 2 перкарских листа 700x460мм с
Змя бортами (черн. мет.)

Наименование	Кол-во секций	Вид двери / фасада	Конструкция печи	Экран верхн. ТЭНов в камере	Панель управления	Таймер	Подсветка	Число ТЭН	Габариты, мм	Вес	Подключе-ние	N, кВт
Шкаф пекаский OPTILINE Baker 500 Z Trio	3	Z - Оцинкован. двери Крашенная облицовка	неразборная	открыты	нижняя	нет	нет	24	1170x1000x1640	360	380В	19,2
Шкаф пекаский OPTILINE Baker 500 I Trio	3	I - Нерж. двери Крашенная облицовка	неразборная	открыты	нижняя	нет	нет	24	1170x1000x1640	368	380В	19,2

Комплектность печи - 6 листов

Варианты загрузки 1 уровня - 700x460 - 2шт / 600x400 - 2шт / GN1/1 (530x325) - 3шт / хл.форма Л7 - 24шт

ШКАФ ПЕКАРСКИЙ BAKER TRIO



2 терморегулятора на секцию 50-350°C.
Раздельная регулировка верхних и нижних групп ТЭНов
(опция отключения верхних и нижних ТЭНов есть).
Рабочая температура в камере 50-300°C.
Пароувлажнение заливное каждой секции.
Внутренние размеры пекарной камеры 965x760x250 мм.
Комплектность 1 секции - 2 перкарских листа 700x460мм с
Змя бортами (черн. мет.)

Наименование	Кол-во секций	Вид двери / фасада	Конструкция печи	Экран верхн. ТЭНов в камере	Панель управления	Таймер	Подсветка	Число ТЭН	Габариты, мм	Вес	Подключе-ние	N, кВт
Шкаф пекаский OPTILINE Baker 750 G Trio	3	G - Стеклопанельная дверь Нерж. облицовка	неразборная	закрыты	справа	нет	есть	24	1360x1000x1640	435	380В	19,2
Шкаф пекаский OPTILINE Baker 750 I Trio	3	I - Глух. нерж. дверь Нерж. облицовка	неразборная	закрыты	справа	нет	есть	24	1360x1000x1640	430	380В	19,2

Комплектность печи - 6 листов

Варианты загрузки 1 уровня - 700x460 - 2шт / 600x400 - 2шт / GN1/1 (530x325) - 3шт / хл.форма Л7 - 24шт

ШКАФ ПЕКАРСКИЙ BAKER QUATRO



2 терморегулятора на секцию 50-350°C.
Раздельная регулировка верхних и нижних групп ТЭНов
(опция отключения верхних и нижних ТЭНов есть).
Рабочая температура в камере 50-300°C.
Пароувлажнение заливное каждой секции.
Внутренние размеры пекарной камеры 965x760x250 мм.
Комплектность 1 секции - 2 перкарских листа 700x460мм с
3мя бортами (черн. мет.)

Наименование	Кол-во секций	Вид двери / фасада	Конструкция печи	Экран верхн. ТЭНов в камере	Панель управления	Таймер	Подсветка	Число ТЭН	Габариты, мм	Вес	Подключе-ние	N, кВт
Шкаф пекаский OPTILINE Baker 750 G Quatro	4	G - Стеклопанельная дверь Нерж. облицовка	неразборная	закрыты	справа	есть	есть	36	1320x1000x1800	535	380В	25,6
Шкаф пекаский OPTILINE Baker 750 I Quatro	4	I - Глух. нерж. дверь Нерж. облицовка	неразборная	закрыты	справа	есть	есть	36	1320x1000x1800	535	380В	25,6

Комплектность печи - 8 листов

Варианты загрузки 1 уровня - 700x460 - 2шт / 600x400 - 2шт / GN1/1 (530x325) - 3шт / хл.форма Л7 - 24шт



ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ PREBAKER 2.1

6 уровней, размер 1го уровня 760x800 мм (состоит из 2х полок-решеток 760x400x15).

Шаг уровней 200 мм.

Шкаф выполнен полностью из стали с порошковым покрытием.

Пределы регулирования температуры 0 - 60°C, 2 стеклянные дверки.


В нижней части шкафа расположена ванночка для воды из нерж.ст.

В верхней части шкафа расположена панель приборов.

Габариты	Вес	Подключение	N, кВт
820x960x1700	118	220В	1,6

Комплектность печи - 12 решеток

Варианты загрузки 1 уровня - 700x460 - 2 шт /
600x400 - 2 шт

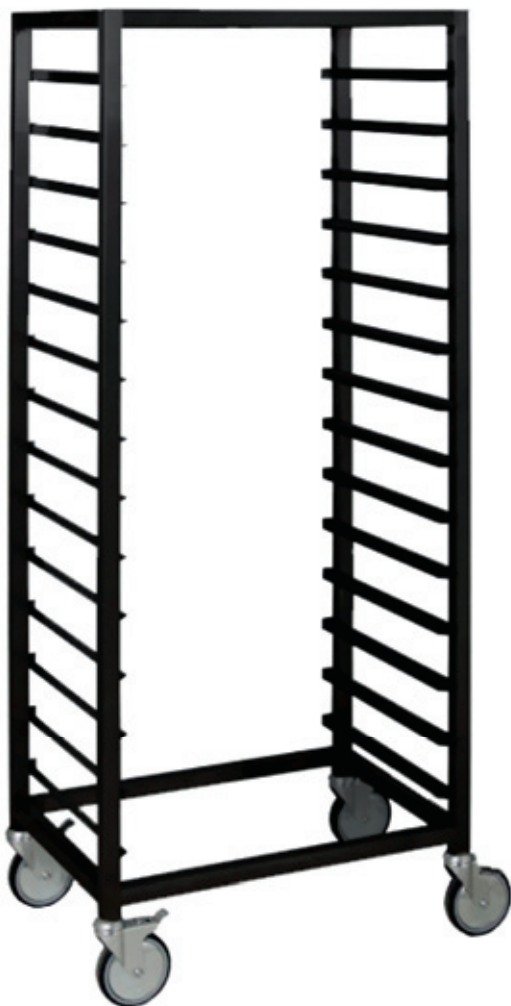

ШПИЛЬКА ОПТИМА PANTRUCK 18 (КРАШ.)

18 уровней, под противень 700x460мм, 700x500мм,
окрашен порошковой краской - труба 25x25, 2
колеса со стопорами + 2 обычных колеса

ПОДСТАВКА BAKERSTAND

Наименование	Опции
Подставка BakerStand (Eco)	1360x1000x870 мм, окрашена черн. порошковой краской, без полки. Для печей 750Solo(1) и 750Duet(2)
Подставка BakerStand (Shelf)	13600x1000x870 мм, 20кг, окрашена черн. порошковой краской, сплошная краш. Полка. Для печей 750Solo(1) и 750Duet(2)
Противень Baking tray 700x460	Бортик с трех сторон 20 мм, нет бортика со стороны 460 мм, черный металл



BakerStand (Shelf)

WWW.TM - OPTILINE.RU
V 3.0